

NEUE ELEKTRO-TÜROFFNER FÜR EINSTECKSCHLÖSSER

Neue Viro Elektro-Türöffner sind für alle Einsteckschlösser geeignet, auch bei bereits eingebauten Schlössern. Durch Austausch der Gegenschließblechplatte mit dem elektrischen Türöffner wird das Türschloss zu einem normalen Elektrotürschloss. Dank der Symmetrie der Türfalle, sind die Elektro-Türöffner mit rechtem Schließblech perfekt umkehrbar, ohne die Größe der Öffnung im Rahmen zu verändern, sofort zur rechten und linken Türen einbaubar; ECKELEKTRO-Türschlosser sind gegenteilig bestimmt für rechten oder linken Türen geeignet.

Montage: vertikal im Rahmen der Tür.



- **Türfalle Tiefe:** 7 mm.
- **Funktionen:** (wechselweise nach dem ausgewählten Code):
 - **fail secure mit Daueröffnung** (mit Arretierung): bei Kontaktgebung stellt der Türöffner auf Türöffnung und kehrt erst wieder in den Ausgangszustand zurück, nachdem die Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Es ist deshalb für Türschließer und/oder Automatismus jeder Arten geeignet;
 - **fail secure mit gesteuertem Öffnung** (ohne Arretierung): nur bei Kontaktgebung zusammen mit einem manuellen oder automatischen Drück stellt der Türöffner auf Türöffnung. Es ist deshalb nicht für Türschließer und/oder Automatismus geeignet
 - **fail safe:** im Falle von Stromfallen wird der Türfall wieder in Gang kommen (nur Versionen mit langem Schließblech sind verschüßelt, anderen Versionen auf Sonderbestellung).
- **Innere Spule:** bei Impuls gespeist (fail secure); oder dauernd gespeist (fail safe).
- **Stromversorgung:** standard 8-12V C.A. mit 620 mA Absorption oder 8-12V C.C. mit 860 mA Absorption; auf Wunsch 12V C.C. mit 230 mA Absorption. Fail safe Versionen können ausschließlich mit 12V C.C. 230 mA Absorption gespeist werden.
- **Gehäuse:** aus verzinkten Stahl und Zama.
- **Schließblech:** recht oder eckig, aus verzinkten oder vermesst Stahl.
- **Türfalle:** 3mm regelbarer und gegenüber Druck auf die Türdichtungen.
- **Tagesentriegelung:** der Türöffner kann auf Wunsch manuell in den Zustand "immer offen" gesetzt werden (nur für fail secure Versionen).
- **Packung:** Einzelkarton.
- **Auf Wunsch:** fail secure Version ohne Tagesentriegelung: in diesem Fall kann das Fallengegenstück nicht deaktiviert werden (die Öffnung erfolgt nur durch elektrischen Impuls); für Artikeln mit rechtem, kurzem oder langem Schließblech aus Edelstahl (Zum Artikel-Nummer den Code .057 hinzufügen).

KURZES SCHLIEßBLECH – BEIDSEITIG EINBAUBAR- SYMMETRISCHE

	ART. N.	Peso unitario gr.
Daueröffnung	7755.10	265
Gesteuerte Öffnung	7756.10	265

Feinbearbeitung: Aus vermesst Stahl – Kode: **.46**
Aus verzinkt Stahl – Kode: **.78**

Zum Artikel-Nummer den Kode für die Oberflächenausführung hinzufügen. Beispiel 7755.10.048.


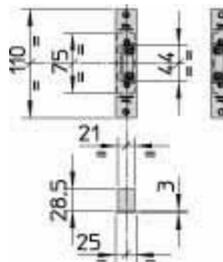


LANGES SCHLIEßBLECH – BEIDSEITIG EINBAUBAR SYMMETRISCHE BAUWEISE

	Art. Nr.	Gesamtgewicht Gr.
Daueröffnung	7755.20	340
Gesteuerte Öffnung	7756.20	340
Fail safe	7753.20	340

Feinbearbeitung: Aus vermesst Stahl – Kode: **.46**
Aus verzinkt Stahl – Kode: **.78**

Zum Artikel-Nummer den Kode für die Oberflächenausführung hinzufügen. Beispiel 7755.10.048.

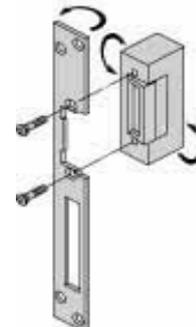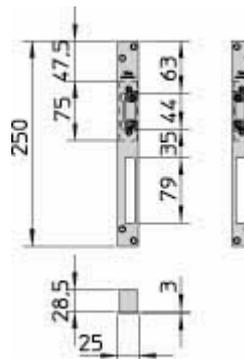


LANGES WINKELSCHLIEßBLECH MIT ECKIGEN KANTEN – RECHTS ODER LINKS VERSION

	Art. Nr.	Gesamtgewicht gr.
Daueröffnung	7755.40.1	410
Daueröffnung	7755.40.2	410
Gesteuerte Öffnung	7756.40.1	410
Gesteuerte Öffnung	7756.40.2	410

Feinbearbeitung: Aus vermesst Stahl – Kode: **.46**

Aus verzinkt Stahl – Kode: **.78**

Zum Artikel-Nummer den Kode für die Oberflächenausführung hinzufügen. Beispiel 7755.10.048.

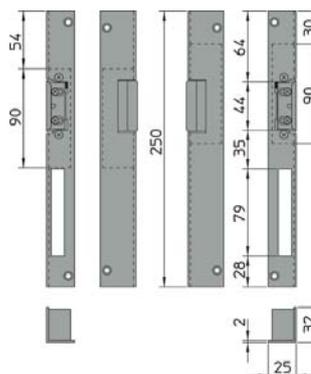

.1 für rechte nach außen öffnende Türen –
linke nach innen öffnende Türen

.2 für rechte nach innen öffnende Türen –
linke nach außen öffnende Türen

.2 .1


LANGES WINKELSCHLIEßBLECH MIT ABGERUNDETEN KANTEN – RECHTS ODER LINKS VERSION

	Art. Nr.	Gesamtgewicht gr.
Daueröffnung	7755.30.1	400
Daueröffnung	7755.30.2	400
Gesteuerte Öffnung	7756.30.1	400
Gesteuerte Öffnung	7756.30.2	400

Feinbearbeitung: Aus vermesst Stahl – Kode: **.46**

Aus verzinkt Stahl – Kode: **.78**

Zum Artikel-Nummer den Kode für die Oberflächenausführung hinzufügen. Beispiel 7755.10.048.

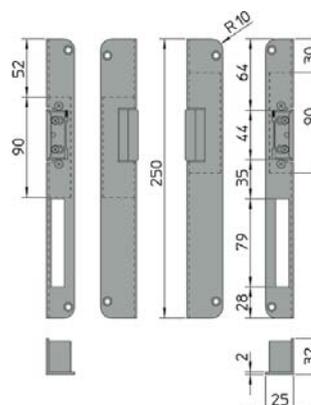

.1 für rechte nach außen öffnende Türen –
linke nach innen öffnende Türen

.2 für rechte nach innen öffnende Türen –
linke nach außen öffnende Türen

.2 .1

