

PREDISPUUESTAS PARA
CILINDRO DE PERFIL
EUROPEO

ESCUDO DE SEGURIDAD

Escudo fijado en la parte interior de la placa, dándole una gran resistencia al desgarro.

Realizado de acero cementado, templado, cobrizado y niquelado, con plaquita rotatoria de espesor 7 mm.



Protegida contra
el desgarro



Resistente al
forzamiento con
tubo de andamio



Defensa contra
el taladro

Ferretería:

Cod. 5802080715045 - 07/2015 VIRO S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, a los modelos establecidos.

Viro®

CERRADURAS ACORAZADAS PARA CORTINAS Y PUERTAS METÁLICAS

CON ESCUDO DE SEGURIDAD
ANTITALADRO Y ANTIDESGARRO

Cuando
SE ABRE
lo decides
sólo TÚ



PATENTADAS

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY

TEL. +39.051.6176511 - FAX. +39.051.755079

www.viro.it viro@viro.it

LAS NUEVAS Y EXCLUSIVAS CERRADURAS DE LA SERIE 8270 SON INTERCAMBIABLES CON LAS MÁS COMÚNES CERRADURAS PARA CORTINA YA INSTALADAS, SIMPLEMENTE AMPLIANDO EL HUECO DEL CILINDRO, PARA ALOJAR EL ESCUDO DE SEGURIDAD.



Completamente zincada anticorrosión



Lado exterior


Robustos cerrojos compuestos de láminas de acero zincado con espesor total 7 mm



Plaquita externa de protección de acero zincado de espesor 2,5 mm

Suministradas con:

- remaches sueltos;
- plaquita de latón niquelado con función estética para el escudo de seguridad;
- tornillo Allen de acero zincado para la fijación del cilindro y su propia llave Allen;
- tornillos de fijación de acero cementado, templado y zincado, con cabeza antidesgarro;
- nota y plantilla de instalación.

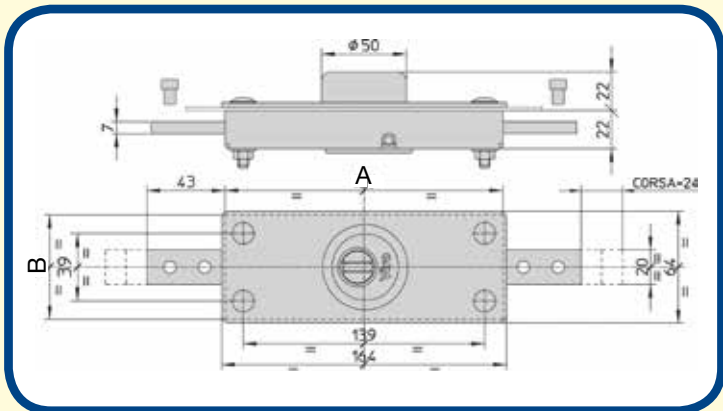

Completamente zincada anticorrosión



Lado interior

Mira el vídeo en streaming de la cerradura acorazada para persiana

Aceptan cualquier doble o medio cilindro de perfil europeo con leva DIN o universal, y lado escudo (exterior) 30 mm

Bajo pedido:

- versiones con cerrojos de longitud aumentada (70 mm en cambio de 43 mm), recorrido total 24 mm;
- accesorio para la realización, con fresa, del hueco para el escudo de seguridad (utilizable también para la instalación de los más comunes escudos de seguridad, para puertas predispuestas para cilindro de perfil europeo).



Accesorio de perforación

SERIE 8270	ART. N.	Dimensiones mm. A x B	Altura de la caja mm. C	Peso de la unidad gr.	Piezas por embalaje N.
Central	8271	160 x 60	22	1250	1
Lateral derecha o izquierda	8272	160 x 60	22	1150	1
Pareja	8272/8272	160 x 60	22	2200	1

N.B. Las cerraduras, de serie, se suministran sin cilindro. Para recibir las con un medio cilindro de 40 mm (30+10) niquelado, añadir, al código artículo, el código 1.772.9 (para la pareja de cerraduras están incluidos dos medios cilindro en KA).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Accesorio de perforación	8271.0600	—	—	170	1
--------------------------	-----------	---	---	-----	---

Cerrojos de longitud aumentada (.80)

Añadir, al código artículo, el código de la eventual versión especial ej. 8272/8272.80 = Pareja de cerraduras laterales con cerrojo de longitud 70 mm y remaches sueltos.