

Viro

12V 15VA 50Hz

V06

BREVETEE


SERRURE ELECTRIQUE UNIVERSELLE
pour portes, portails et grilles, portes cochères, manuelles ou automatisées



**IDEAL POUR
MONTANTS ETROITS**

*Polyvalence
maximale dans
le choix du cylindre*

- Fournie de série avec **fonction de service (ouverture permanente)**, avec l'impulsion électrique la serrure se débloque et se réinitialise seulement après que la porte a été ouverte et refermée. Il s'agit du fonctionnement le plus courant; Elle est appropriée pour utilisation avec les ferme-portes et/ou automatismes.
- En enlevant simplement un élément situé à l'intérieur, la serrure V06 peut acquérir la **fonction de sécurité (ouverture contrôlée)**, la serrure s'ouvre uniquement si, simultanément à l'impulsion électrique, une pression manuelle ou automatique est exercée sur la porte. Donc, si aucune personne n'ouvre la porte en même temps que l'impulsion ait été donnée, la porte reste fermée. Ainsi des ouvertures involontaires sont évitées. C'est la juste solution pour une sécurité maximale, par exemple pour les bijoutiers ou les dépôts surveillés.

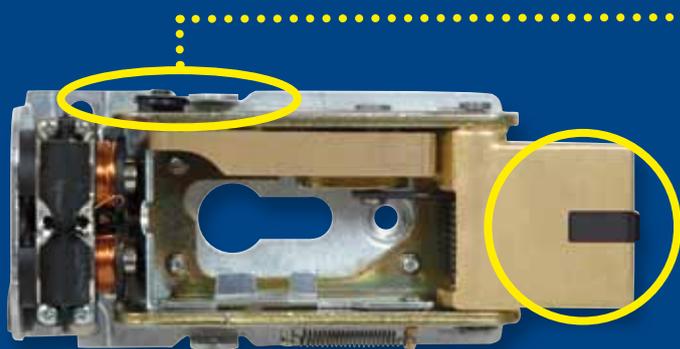


● **PENE DORMANT ROTATIF A HAUTE RESISTANCE EN LAITON MASSIF avec insert en nylon qui rend la fermeture plus silencieuse**

APTE AU MONTAGE HORIZONTAL ET VERTICAL



Version vernie couleur anthracite pour portails en bois, avec poignée en nylon et gâche standard (art. 1.7918.469) et plaque parapluie couleur anthracite (art. 9990.469)

- Tension de fonctionnement: 12V C.A. (sur demande 12V C.C., 24V C.A. ou C.C).
- Entièrement zinguée antioxydant et anti-corrosion.
- Fonctionnement garanti aussi en cas de mouvements verticaux (fréquents à cause des variations climatiques) entre la serrure et la gâche.
- Prédisposée pour double ou demi cylindre à profil européen (non fourni en dotation, à commander séparément).

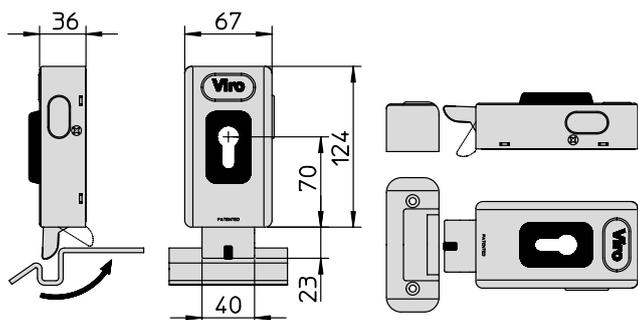

FOURNIE AVEC:

- Gâche au sol pour montage vertical (art. 9986).
- Pour installation horizontale, à la place de la gâche au sol il faut demander la gâche standard (art. 7912.117.217), sans supplément.

SUR DEMANDE:

- Pour montage horizontal: kit (art. 1.7918.0600) composé de: poignée de nylon, protection zinguée parapluie et plaque à positionner sous la gâche pour récupérer éventuelles différences entre le montant et le rideau.
- Pour montage vertical: protection zinguée parapluie (art. 9989).
- Version vernie couleur anthracite pour portails en bois, avec poignée en nylon et gâche standard (art. 1.7918.469) et plaque parapluie couleur anthracite (art. 9990.469).