

**Viro**®



**BARRE  
"SPRANGA  
UNIVERSELLE"**

## INSTALLATION RAPIDE SUR:

### PORTES

en bois, portes en métal avec profils étroits

### PERSIENNES et VOILETS

### PORTES-FENETRES



Regarder la vidéo d'installation et de fonctionnement sur Youtube!



## RENFORCE ET PROTEGE AVEC FACILITE ET EFFICACITE

### La serrure est prédisposée:

Pour fonctionner avec n'importe quel double ou demi cylindre profilé, non fourni de série, vu que la longueur du cylindre est choisie en fonction du type d'application (coté intérieur min. 25 mm; coté extérieur min. 27 mm).



1. Rosace de série pour demi-cylindre ou pour double cylindre sans rosace de sûreté.



2. Fixation simple du cylindre avec une clé Allen en dotation.



3. Prédisposée pour appliquer une poignée préexistante (exemple: portes-fenêtres) et/ou pour un cylindre passant d'une serrure avec entraxe 70-72-78-85-90-92 mm, (prédisposition de l'entraxe réglable).

**Avec double cylindre, le côté extérieur est efficacement défendu par une rosace de sûreté en dotation.**

- Construit en acier massif.
- De forme conique, pour résister aux tentatives d'arrachement.
- Avec plaque tournante anti-perçage à protection de l'insertion de la clé.
- Fournie avec vis de fixation en acier inox à pas métrique pour porte d'épaisseur jusqu'à 70 mm.
- Réglable, pour s'adapter au cylindre saillant.



Rosace chromée, pour Barres noire, blanches ou grises.



Rosace laitonée, pour Barres marrons

**Deux mesures, 170 ou 240 cm, (sur demande versions avec longueurs de 260 cm ou 300 cm) réductible jusqu'à 65 cm, avec une simple opération:**


En sectionnant le boîtier externe et la tige interne, grâce à l'accessoire de guide en dotation;

Recouvrant les extrémités réduites avec les têtes de fixation qui préservent l'esthétique.



# "SPRANGA UNIVERSELLE"


DES VERSIONS INNOVANTES SONT DISPONIBLES AVEC ANTIVOL ELECTRONIQUE INCORPORE ALIMENTE PAR 4 PILES STILO DE 1,5V.

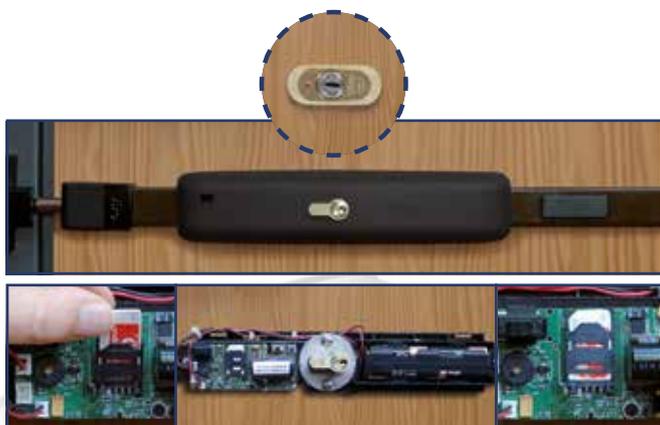

- Simplement en insérant une carte téléphonique SIM dans l'emplacement à l'intérieur du couvercle sur le côté intérieur. Et en appelant de ses propres cellulaires (jusqu'à 5 différents téléphones portables) le numéro de la carte même, se mémorisent les numéros qui doivent être informés en cas de tentative de vol.
- Pour activer l'antivol est suffisant fermer la Barre avant de s'absenter.
- Si quelqu'un essaye de forcer l'accès sur lequel est installée la Barre, un capteur de mouvement incorporé relève la tentative d'effraction et, en temps réel, envoi des messages d'alarme à tous les cellulaires mémorisés, et appelant même le premier.
- Qui reçoit les messages ou l'appel peut téléphoner au numéro de la carte SIM dans la Barre et, grâce à un micro interne, pour écouter ce qui est en train de se passer dans le lieu où Elle est installée, pour évaluer si il s'agit ou pas d'une tentative de vol, pouvant décider de rentrer et/ou appeler de l'aide.

La Nouvelle Barre Transversale Universelle est aussi facilement extensible grâce au **Kit d'allongement** qui augmente de 160 cm. la longueur de la serrure.

Il suffit de visser les extensions des tiges dans la pointe du pêne pour atteindre la longueur maximale.

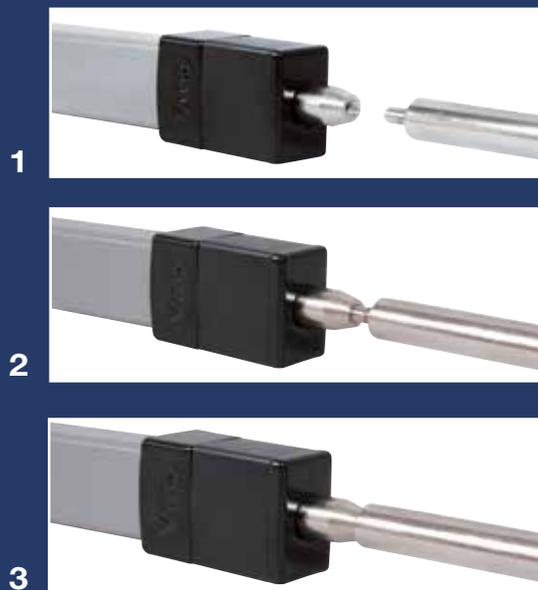

**IDEAL POUR LA FERMETURE DES PORTES BASCULANTES DE GARAGES**



# ACCESSOIRES et DONNEES TECHNIQUES

**TOUS LES ACCESSOIRES, POUR N'IMPORTE QUEL TYE DE MONTAGE, SONT INCLUS DANS LE CONDITIONNEMENT.**

**(versions longueurs 260 et 300 cm, fournies sans accessoires, à commander même séparément)**

- Gâches et épaisseurs pour le montage horizontal.
- U réglable et gâches à emmurer pour le montage vertical.
- Vis auto fileté pour installation sur bois, fer et aluminium.
- Chevilles pour la fixation au mur.
- Plaques de fixation avec pivots filetés et dés pour l'installation sur les surfaces avec épaisseur réduite.



Gâches pour montage horizontal (art. 4008.0776 y compris les cales)



Cales pour gâches (art. 2.0.4008.463.00.000)




U réglable (avec gâche à emmurer) pour montage vertical avec longues vis:  
- 50 mm. (art. 4008.0775) (accessoire standard)  
- 95 mm. (art. 4008.0781) (accessoire toujours sur demande)



Gâches à emmurer:  
- standard (art. 4008.0777) (accessoire standard)  
- au sol avec bouchon anti-poussière (art. 4008.0779) (accessoire toujours sur demande)



Accessoire guide pour raccourcissement de la barre de sûreté, des têtes et des caches de vis intérieures (accessoires toujours de série)

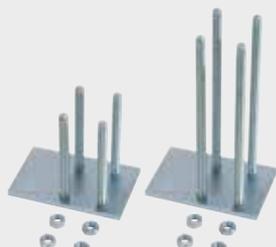

Paire de plaques de fixation et écrous pour applications sur fer avec de longues vis:  
- 50 mm. (art. 4008.0757) (accessoire standard)  
- 95 mm. (art. 4008.780) (accessoire toujours sur demande)

## Accessoires sur demande:



Rosaces de sûreté (avec réduction pour installation sur volets) (art. 4008.0809.046) (art. 4008.0809.075)



Bouton fixe avec rosace ovale (art. 4008.0387)




Rosaces et cylindres internes (art. 2.0.4703.463.00.000) (art. 2.0.4008.065.01.000) (art. 2.0.4008.065.11.000)



Poignée avec rosace ovale pour portes-fenêtres (art. 4008.0620)



Poignée avec rosace ovale pour portes avec serrure préexistante (art. 4008.0610)



Carré de poignée (art. 4008.0600)

Quatre finitions possibles pour s'adapter pratiquement à toutes les surfaces (autres couleurs sur demande pour min 100 pièces)

	<b>Marron (.163)</b>
	<b>Gris Aluminium (.456)</b>
	<b>Blanc pour châssis en PVC (.159)</b>
	<b>Noire (.205)</b>

Art. N°	Longueur de la serrure cm	Poids unitaire gr
---------	---------------------------	-------------------

### VERSIONS MECANQUES

<b>4008.170</b>	170 réductible jusqu'à 65	5470
<b>4008.240</b>	240 réductible jusqu'à 65	6970
<b>4008.260</b>	260 réductible jusqu'à 65	7600
<b>4008.300</b>	300 réductible jusqu'à 65	8400

### VERSIONS AVEC ANTIVOL ELECTRONIQUE INCORPORE

<b>4008.170.E</b>	170 réductible jusqu'à 65	6200
<b>4008.240.E</b>	240 réductible jusqu'à 65	7700

Faire suivre au code article le code de la couleur désirée (.159 .456 .163 .205)  
ex. 4008.170.163 = Spranga Universelle mécanique longueur 170 cm, couleur marron.

Sur demande versions sans rosaces de sûreté, avec réduction.



Art. N°	Description	Poids unitaire gr
<b>4008.0410</b>	Kit d'allongement barre: 160 cm. d'incrément	1600

