



V06

BREVETTATA


SERRATURA ELETTRICA UNIVERSALE
*per porte, portoni e cancelli manuali
o automatizzati*



**IDEALE PER
MONTANTI STRETTI**

*Massima
flessibilità nella
scelta del cilindro*

- Fornita di serie con **funzione di servizio (apertura permanente)**, ovvero con l'impulso elettrico la serratura si sblocca e si resetta solo dopo che la porta è stata aperta e richiusa. Si tratta del funzionamento più comune; risulta pertanto adatta anche in presenza di chiudiporta e/o automatismi.
- Semplicemente rimuovendo un particolare interno, la V06 può acquisire la **funzione di sicurezza (apertura controllata)**, ovvero la serratura si apre solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sulla porta. Quindi, se nessuno sta aprendo la porta nel momento in cui viene premuto il pulsante, la porta rimane chiusa. Si evitano in questo modo aperture accidentali. È la soluzione giusta quando è richiesta la massima sicurezza, come nel caso di gioiellerie o depositi sorvegliati.

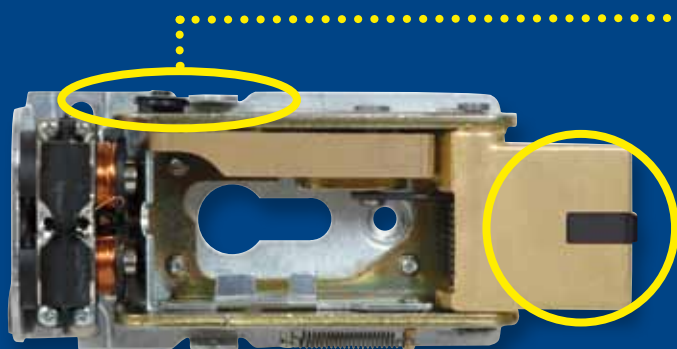


CATENACCIO ROTANTE IN OTTONE MASSICCIO DI ELEVATA RESISTENZA con inserto in nylon che rende la chiusura più silenziosa

IDONEE AL MONTAGGIO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE



Versione verniciata colore antracite per portoni in legno, con maniglia in nylon e controbocchetta standard (art. 1.7918.469) e tettoia parapigioggia verniciata colore antracite (art. 9990.469)

- Funzionamento: 12V C.A. (a richiesta: 12V C.C., 24V C.A. o 24V C.C.).
- Completamente zincata antiossidazione e anticorrosione.
- Funzionamento garantito anche in caso di movimenti verticali (frequenti a causa dalle variazioni climatiche) fra serratura e controbocchetta.
- Predisposta per un doppio o mezzo cilindro a profilo europeo (non fornito in dotazione, ma ordinabile separatamente).

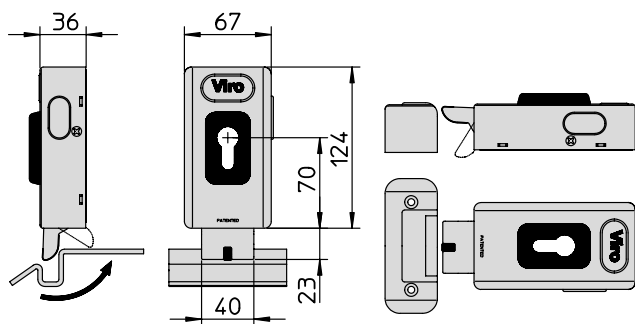

IN DOTAZIONE:

- Incontro a terra per il montaggio verticale (art. 9986).
- Per installazione orizzontale, al posto dell'incontro a terra, si deve richiedere la controbocchetta standard (art. 7912.117.217), senza supplemento.

A RICHIESTA:

- Per il montaggio orizzontale: kit (art. 1.7918.0600) composto da: maniglia in nylon, tettoia zincata parapigioggia e piastra da posizionarsi sotto la controbocchetta per recuperare eventuali differenze fra stipite e cancello.
- Per il montaggio verticale: tettoia zincata parapigioggia (art. 9989).
- Versione verniciata colore antracite con maniglia in nylon e controbocchetta standard (art. 1.7918.469) e tettoia parapigioggia verniciata colore antracite (art. 9990.469).