


TOTEM


- **Corpo cilindrico monoblocco** in acciaio speciale cementato e temprato. Nichelatura chimica "Niploy Process" per la massima resistenza alla corrosione.
- **Cilindro:**
 - ✓ parzialmente estraibile per liberare la maglia più esterna rispetto al lato chiave;
 - ✓ completamente estraibile, con una semplicissima operazione, per l'applicazione di una nuova catena o per la sostituzione dell'asta;
 - ✓ a lucchetto chiuso il cilindro è in posizione antistrappo in quanto completamente alloggiato nel corpo; toppa della serratura protetta da parapolvere in gomma grigia.
- **Asta** facilmente sostituibile a cilindro completamente aperto.
- **Meccanismo** con ca. 5.500 combinazioni possibili:
 - ✓ pistoncini e contropistoncini in ottone;
 - ✓ molle pistoncini in acciaio inox.
- **Chiavi:** 2 in dotazione in ottone nichelato; numerate a richiesta per elevata rintracciabilità del prodotto, a profilo Viro Top Security.
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.**

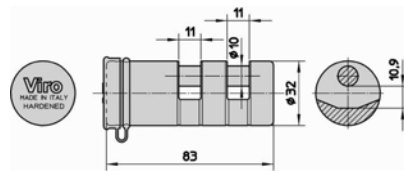

| ART. N. | Misura del corpo mm. | Luce arco mm. | Diam. asta di chiusura mm. | Chiavi Art. N. | Peso unitario gr. | Pezzi per confezione N. |
|---------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 4150 | 83 x 32 | 10,9 x 11 | 10 | 1.033 | 420 | 8 |

TOTEM CON CATENA

- **Catena semiquadra** (per contrastare le troncatrici manuali che hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenerne i profili tondi) di sezione 10 mm., in acciaio speciale (al nichel-cromo-molibdeno) cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro e antigraffio.
- Forniti in pratica borsa da trasporto in tela di nylon.
- **Confezione:** individuale "a vista": articolo all'interno della borsa da trasporto personalizzata con cartoncino.

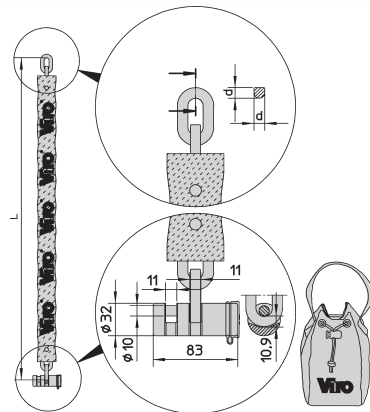

| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. | Pezzi per confezione N. |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 4150.90 | 10 | 90 | 2455 | 1.033 | 1 |
| 4150.120 | 10 | 120 | 3110 | 1.033 | 1 |
| 4150.150 | 10 | 150 | 3720 | 1.033 | 1 |

58030270205005 - 05/2012


MORSO e SUPERMORSO

- **Corpo** in ottone ricoperto da corazza in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato (per l'art. 4231.500), in acciaio cementato, temprato, zincato e verniciato di colore nero (per l'art. 4239.500). Perfettamente integrabile alle catene in quanto progettato per essere longitudinale alle catene stesse, allungandole; particolarmente indicato, vista la facilità di trasporto, per motorini e scooter.
- **Asta di chiusura** rotante antitaglio in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato per elevata resistenza al taglio; la testa dell'asta è riportata contro lo strappo.
- E' possibile fissare la catena al lucchetto con un perno in acciaio inox.
- Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.



ART. 4231.500

ART. 4239.500




| ART. N. | Misura del corpo mm. A x B x E | Luce arco mm. F x C | Asta di chiusura mm. D | Chiavi Art. N. | Peso netto per pezzo gr. | Pezzi per confezione N. |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 4231.500 | 64 x 33 x 17 | 10 x 8,2 | 7,5 | 011 | 200 | 50 |
| 4239.500 | 74 x 40 x 24 | 11 x 9 | 9,5 | 033 | 350 | 50 |

MORSO CON CATENA SEZIONE mm. 5,5

- **Meccanismo** di chiusura con barilotto in ottone a 4 pistoncini, protetto contro lo strappo.
- **Catena semiquadra** di sezione 5,5 mm., in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in pvc gialla antigraffio.
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro in dotazione.
- Confezione individuale "a vista".



| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. | Pezzi per confezione N. |
|---------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1.4232 | 5,5 | 60 | 710 | 011 | 1 |
| 1.4234 | 5,5 | 90 | 950 | 011 | 1 |
| 1.4236 | 5,5 | 120 | 1190 | 011 | 1 |
| 1.4238 | 5,5 | 150 | 1410 | 011 | 1 |




SUPERMORSO CON CATENA SEZIONE mm. 7

- **Meccanismo** di chiusura con barilotto ottone a 5 pistoncini, protetto contro strappo e con una piastrina in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato contro lo scasso ed il trapano.
- **Catena semiquadra** di sezione 7 mm., in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in tessuto blu minimizza l'ingombro e antigraffio.
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in dotazione.
- Confezione individuale "a vista".



| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. | Pezzi per confezione N. |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 4239.90 | 7 | 90 | 1415 | 033 | 1 |
| 4239.120 | 7 | 120 | 1750 | 033 | 1 |
| 4239.150 | 7 | 150 | 2075 | 033 | 1 |

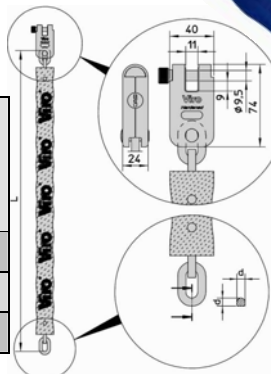

BLOCCA CATENA ARTT. 4228 e 4230

- **Corpo in ottone totalmente blindato** in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- **Aste di chiusura indipendenti** e rotanti in acciaio con testa a rottura programmata per impedirne lo strappo.
- **Meccanismo** di chiusura di tipo positivo, con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso e con barilotto a 5 pistoncini, protetto contro lo strappo e contro il trapano per art. 4230).
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, in dotazione.
- Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

| PER CATENE con sezione da mm. 5 a mm. 8 | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. | Pezzi per confezione N. |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| ART. N. | | | |
| 4228 | 325 | 033 | 6 |



| PER CATENE con sezione da mm. 7 a mm. 10,5 | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. | Pezzi per confezione N. |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| ART. N. | | | |
| 4230 | 415 | 033 | 6 |



Tutti i "Blocca catena" vengono forniti all'interno di un elegante cofanetto multiplo, predisposto per essere utilizzato come espositore da banco

BLOCCA CATENA CON CATENA SEZIONE mm. 8

- Catena semiquadra di sezione 8 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro e antigraffio.
- Confezione individuale "a vista".

| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. |
|---------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 4241 | 8 | 90 | 1710 | 033 |
| 4243 | 8 | 120 | 2165 | 033 |
| 4244 | 8 | 150 | 2655 | 033 |



BLOCCA CATENA CON CATENA SEZIONE mm. 10

- Catena semiquadra di sezione 10 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro.
- Forniti in pratica borsa da trasporto in tela di nylon.

| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. N. |
|---------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 4245.1 | 10 | 90 | 2420 | 033 |
| 4247.1 | 10 | 120 | 3105 | 033 |
| 4249.1 | 10 | 150 | 3695 | 033 |
| 4251.1 | 10 | 200 | 4810 | 033 |



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI THOR ED EUROTHOR

- **Corpo monoblocco** in acciaio speciale cementato e temprato, nichelatura chimica "Niploy Process" per la massima resistenza alla corrosione.
- **Cilindro** protetto da una spessa corazza rotante antitrapano in acciaio speciale cementato e temprato a:
 - ✓ 7 pistoncini con contropistoncini a "fungo" contro l'azione del grimaldello ("Thor" art. 4145) - facilmente sostituibile e riciclabile;
 - ✓ 6 pistoncini ("Eurothor" art. 4155).
- **Asta di chiusura** (Ø mm.13) rotante, in acciaio cementato, temprato e nichelato con procedimento "Niploy Process"; testa dell'asta a rottura programmata contro lo scasso.
- **Meccanismo di chiusura** di tipo positivo con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso:
 - ✓ primo set di pistoncini, contropistoncini in acciaio inox temprato;
 - ✓ i restanti pistoncini e contropistoncini in ottone;
 - ✓ molle pistoncini e molla catenaccio in acciaio inox.
 - ✓ scrocco in acciaio inox AISI 316urothor" art. 4155).

THOR

- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, in dotazione(3 nelle versioni a profilo brevettato). Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).


| ART. N. | Misura del corpo mm. | Luce arco mm. | Diam.asta di chiusura mm. | Chiavi Art | Peso unitario gr. | Pezzi per confezione N. |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| | A x B x E | C - F | D | N. | gr. | N. |
| 4145 | 58 x 62 x 30 | 14,5 x 13,5 | 13 | 039 | 665 | 6 |

Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PB** oppure **.PV**

EUROTHOR

- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato piatte e reversibili, in dotazione, fornite in busta sigillata con carta di proprietà che ne autentica la riservatezza.

| ART. N. | Misura del corpo mm. | Luce arco mm. | Diam.asta di chiusura mm. | Chiavi Art | Peso unitario gr. | Pezzi per confezione N. |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | A x B x E | C - F | D | N. | gr. | N. |
| 4155 | 58 x 62 x 30 | 14,5 x 13,5 | 13 | 063.A | 695 | 6 |

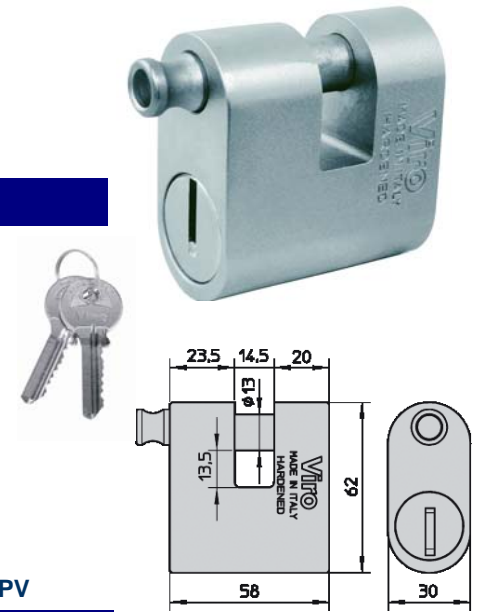

EUROTHOR CON CATENA ESAGONALE

- **Catena** esagonale di sezione 13 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto nero che minimizza l'ingombro. Ultime anelle "a cappio".
- Forniti di pratica borsa da trasporto in tela di nylon.

| ART. N. | Sezione catena mm. | Lunghezza catena mm. | Peso unitario gr. | Chiavi Art. | Pezzi per confezione N. |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | A X B | mm. | gr. | N. | N. |
| 4155.120 | 11 x 13 | 120 | 4300 | 063 | 1 |
| 4155.150 | 11 x 13 | 150 | 5250 | 063 | 1 |
| 4155.180 | 11 x 13 | 180 | 6100 | 063 | 1 |

