

BLOCCA CATENA ARTT. 4228 e 4230

- **Corpo in ottone totalmente blindato** in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- **Aste di chiusura indipendenti** e rotanti in acciaio con testa a rottura programmata per impedirne lo strappo.
- **Meccanismo** di chiusura di tipo positivo, con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso e con barilotto a 5 pistoncini, protetto contro lo strappo e contro il trapano per art. 4230).
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, in dotazione.
- Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

PER CATENE con sezione da mm. 5 a mm. 8	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.	Pezzi per confezione N.
ART. N.			
4228	325	033	6



PER CATENE con sezione da mm. 7 a mm. 10,5	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.	Pezzi per confezione N.
ART. N.			
4230	415	033	6



Tutti i "Blocca catena" vengono forniti all'interno di un elegante cofanetto multiplo, predisposto per essere utilizzato come espositore da banco

BLOCCA CATENA CON CATENA SEZIONE mm. 8

- Catena semiquadra di sezione 8 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro e antigraffio.
- Confezione individuale "a vista".

ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.
4241	8	90	1710	033
4243	8	120	2165	033
4244	8	150	2655	033



BLOCCA CATENA CON CATENA SEZIONE mm. 10

- Catena semiquadra di sezione 10 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro.
- Forniti in pratica borsa da trasporto in tela di nylon.

ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.
4245.1	10	90	2420	033
4247.1	10	120	3105	033
4249.1	10	150	3695	033
4251.1	10	200	4810	033



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI THOR ED EUROTHOR


- **Corpo monoblocco** in acciaio speciale cementato e temprato, nichelatura chimica "Niploy Process" per la massima resistenza alla corrosione.
- **Cilindro** protetto da una spessa corazza rotante antitrapano in acciaio speciale cementato e temprato a:
 - ✓ 7 pistoncini con contropistoncini a "fungo" contro l'azione del grimaldello ("Thor" art. 4145) - facilmente sostituibile e riciclabile;
 - ✓ 6 pistoncini ("Eurothor" art. 4155).
- **Asta di chiusura** (Ø mm.13) rotante, in acciaio cementato, temprato e nichelato con procedimento "Niploy Process"; testa dell'asta a rottura programmata contro lo scasso.
- **Meccanismo di chiusura** di tipo positivo con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso:
 - ✓ primo set di pistoncini, contropistoncini in acciaio inox temprato;
 - ✓ i restanti pistoncini e contropistoncini in ottone;
 - ✓ molle pistoncini e molla catenaccio in acciaio inox.
 - ✓ scrocco in acciaio inox AISI 316urothor" art. 4155).

THOR

- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, in dotazione(3 nelle versioni a profilo brevettato).
Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).

ART. N.	Misura del corpo mm.	Luce arco mm.	Diam.asta di chiusura mm.	Chiavi Art	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
	A x B x E	C - F	D	N.	gr.	N.
4145	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	039	665	6

Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PB** oppure **.PV**

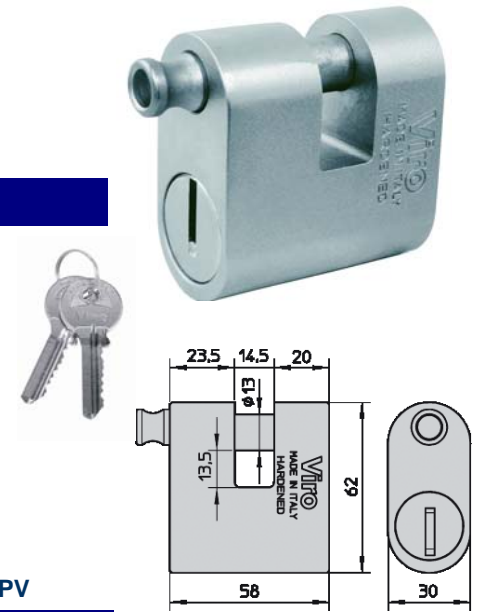

EUROTHOR

- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato piatte e reversibili, in dotazione, fornite in busta sigillata con carta di proprietà che ne autentica la riservatezza.

ART. N.	Misura del corpo mm.	Luce arco mm.	Diam.asta di chiusura mm.	Chiavi Art	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
	A x B x E	C - F	D	N.	gr.	N.
4155	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	063.A	695	6



È possibile sostituire i cilindri degli artt. 4145 e 4155 con il cilindro a 7 pistoncini con chiavi art. 039.

EUROTHOR CON CATENA ESAGONALE


- **Catena** esagonale di sezione 13 mm., in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto nero che minimizza l'ingombro. Ultime anelle "a cappio".
- Forniti di pratica borsa da trasporto in tela di nylon.

ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art.	Pezzi per confezione N.
	A X B	mm.	gr.	N.	N.
4155.120	11 x 13	120	4300	063	1
4155.150	11 x 13	150	5250	063	1
4155.180	11 x 13	180	6100	063	1



TOTEM


- **Corpo cilindrico monoblocco** in acciaio speciale cementato e temprato. Nichelatura chimica "Niploy Process" per la massima resistenza alla corrosione.
- **Cilindro:**
 - ✓ parzialmente estraibile per liberare la maglia più esterna rispetto al lato chiave;
 - ✓ completamente estraibile, con una semplicissima operazione, per l'applicazione di una nuova catena o per la sostituzione dell'asta;
 - ✓ a lucchetto chiuso il cilindro è in posizione antistrappo in quanto completamente alloggiato nel corpo; toppa della serratura protetta da parapolvere in gomma grigia.
- **Asta** facilmente sostituibile a cilindro completamente aperto.
- **Meccanismo** con ca. 5.500 combinazioni possibili:
 - ✓ pistoncini e contropistoncini in ottone;
 - ✓ molle pistoncini in acciaio inox.
- **Chiavi:** 2 in dotazione in ottone nichelato; numerate a richiesta per elevata rintracciabilità del prodotto, a profilo Viro Top Security.
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.**

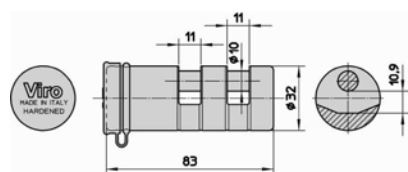

ART. N.	Misura del corpo mm.	Luce arco mm.	Diam. asta di chiusura mm.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4150	83 x 32	10,9 x 11	10	1.033	420	8

TOTEM CON CATENA

- **Catena semiquadra** (per contrastare le troncatrici manuali che hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenerne i profili tondi) di sezione 10 mm., in acciaio speciale (al nichel-cromo-molibdeno) cementato, temprato, rinvenuto e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro e antigraffio.
- Forniti in pratica borsa da trasporto in tela di nylon.
- **Confezione:** individuale "a vista": articolo all'interno della borsa da trasporto personalizzata con cartoncino.

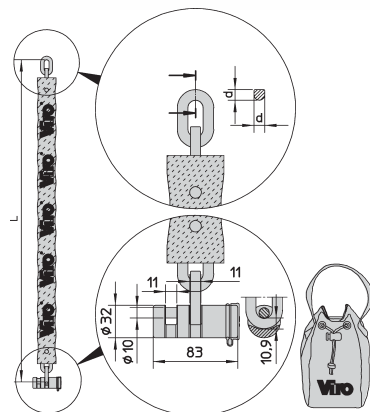

ART. N.	Sezione catena mm. D	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.	Pezzi per confezione N.
4150.90	10	90	2455	1.033	1
4150.120	10	120	3110	1.033	1
4150.150	10	150	3720	1.033	1

58030270205005 - 05/2012


MORSO e SUPERMORSO

- **Corpo** in ottone ricoperto da corazza in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato (per l'art. 4231.500), in acciaio cementato, temprato, zincato e verniciato di colore nero (per l'art. 4239.500). Perfettamente integrabile alle catene in quanto progettato per essere longitudinale alle catene stesse, allungandole; particolarmente indicato, vista la facilità di trasporto, per motorini e scooter.
- **Asta di chiusura** rotante antitaglio in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato per elevata resistenza al taglio; la testa dell'asta è riportata contro lo strappo.
- E' possibile fissare la catena al lucchetto con un perno in acciaio inox.
- Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.



ART. 4231.500

ART. 4239.500

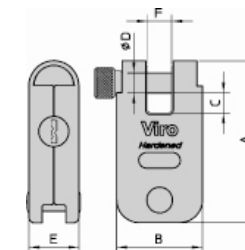


ART. N.	Misura del corpo mm. A x B x E	Luce arco mm. F x C	Asta di chiusura mm. D	Chiavi Art. N.	Peso netto per pezzo gr.	Pezzi per confezione N.
4231.500	64 x 33 x 17	10 x 8,2	7,5	011	200	50
4239.500	74 x 40 x 24	11 x 9	9,5	033	350	50

MORSO CON CATENA SEZIONE mm. 5,5

- **Meccanismo** di chiusura con barilotto in ottone a 4 pistoncini, protetto contro lo strappo.
- **Catena semiquadra** di sezione 5,5 mm., in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in pvc gialla antigraffio.
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro in dotazione.
- Confezione individuale "a vista".



ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.	Pezzi per confezione N.
1.4232	5,5	60	710	011	1
1.4234	5,5	90	950	011	1
1.4236	5,5	120	1190	011	1
1.4238	5,5	150	1410	011	1



SUPERMORSO CON CATENA SEZIONE mm. 7

- **Meccanismo** di chiusura con barilotto ottone a 5 pistoncini, protetto contro strappo e con una piastrina in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato contro lo scasso ed il trapano.
- **Catena semiquadra** di sezione 7 mm., in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in tessuto blu minimizza l'ingombro e antigraffio.
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in dotazione.
- Confezione individuale "a vista".



ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena mm.	Peso unitario gr.	Chiavi Art. N.	Pezzi per confezione N.
4239.90	7	90	1415	033	1
4239.120	7	120	1750	033	1
4239.150	7	150	2075	033	1

