

- Corpo monoblocco in acciaio speciale cementato e temprato. La nichelatura chimica "Niploy Process" garantisce la massima resistenza alla corrosione
- Asta di chiusura rotante antitaglio, Ø 13 mm, in acciaio cementato e temprato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con cilindro di sicurezza a 6 pistoncini, protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale cementato e temprato di spessore 4,4 mm. Primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio inox temprato, contropistoncini in ottone a "fungo" contro l'azione del grimaldello e molle pistoncini in acciaio inox
- 2 Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili in dotazione
- **Massima resistenza e sicurezza. Particolarmente adatti alla chiusura di tutti i tipi di moto, specie se di grossa cilindrata**




Dotati di pratica borsa da trasporto, in tela di nylon



Catena esagonale di sezione 13 mm in acciaio speciale al manganese, cementato, temprato e zincato, protetta da guaina in tessuto nero che minimizza l'ingombro. Ultime anelle "a cappio"



EUROTHOR CON CATENA

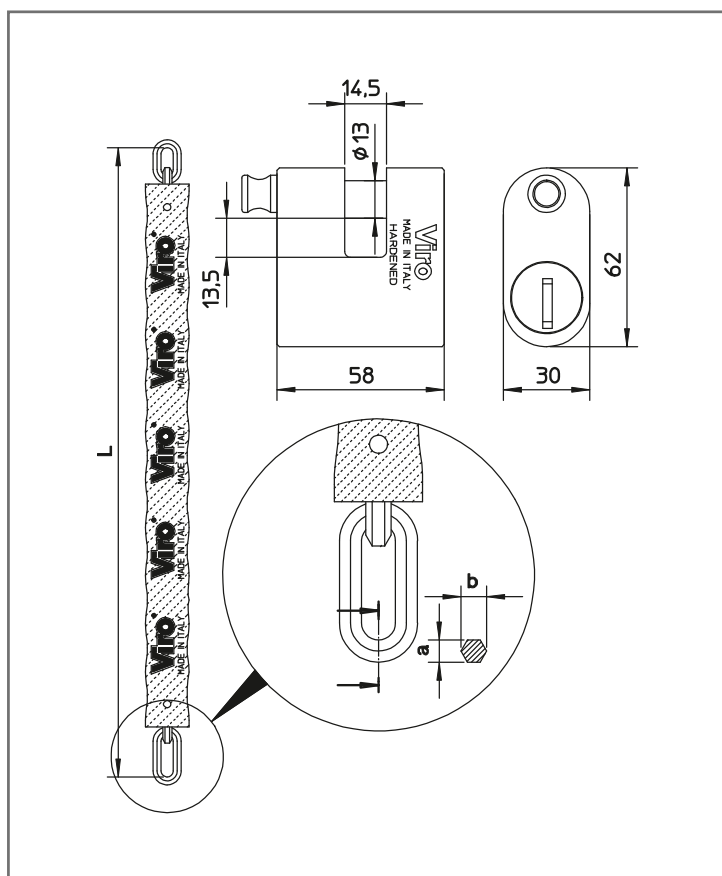

ART.	SEZ. CATENA a x b mm	DIAMETRO ASTA mm	LUNGHEZZA CATENA L cm	CHIAVI ART.	PESO NETTO PER PEZZO g
4155.150	11 x 13	13	150	063.A	5250
4155.180		13	180	063.A	6100

ART. 4155