


## СЕРИЯ 8230 отделка цинкованием - ключи с симметричным профилем, поставляются с отдельными штырями

Простая установка, заменяют самые распространенные замки для рольставен, имеющиеся в продаже. Упрочненный ригель повышает надежность при попытках взломать рольставни. Замок идеально подходит для установки на рольставнях с приводом.

- **Конструкция и внутренние компоненты из оцинкованной стали.**  
**Ригель стальной**, толщиной 2 мм, сложен пополам для получения **общей толщины 6,5 мм, выход 24 мм.**
- **Цилиндр** из литой латуни:
  - ✓ для тяжелых и более легких рольставен выступающий цилиндр 9 мм;
  - ✓ для легких более тяжелых рольставен выступающий цилиндр 6 мм.
- **По запросу:** ригель изогнутый и/или с клепанными штырями, только для моделей серии с 9мм. цилиндром безопасности.
- **Ключи:** 2 шт. из никелированной латуни, профиль симметричный.
- **Возможны все специальные исполнения для цилиндра.**

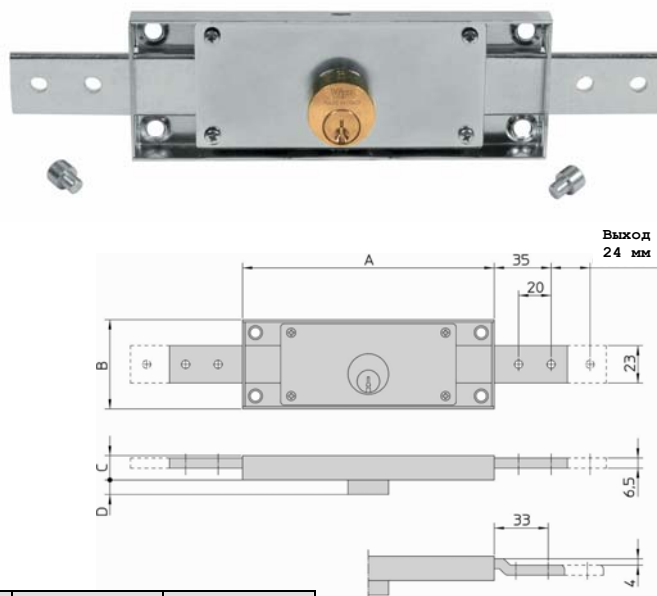

### С ЦИЛИНДРОМ ВЫСТУПАЮЩИМ на 9 мм (D) - Серия 8230.9

	№ АРТ.	Размеры	Высота	Ключи	Вес	К-во в
		мм	корпуса			
		А x B	мм	№	гр	шт.
В центре	8231.9	155 x 55	15	080	490	2
С правой стороны	8232.9	155 x 55	15	080	450	2
С левой стороны	8233.9	155 x 55	15	080	450	2
Пара	8232/8233.9	155 x 55	15	080	900	1


### С ЦИЛИНДРОМ ВЫСТУПАЮЩИМ на 6 мм (D) - Серия 8230.6

	№ АРТ.	Размеры	Высота	Ключи	Вес	К-во в
		мм	корпуса			
		А x B	мм	№	гр	шт.
В центре	8231.6	155 x 55	15	080	470	2
С правой стороны	8232.6	155 x 55	15	080	430	2
С левой стороны	8233.6	155 x 55	15	080	430	2
Пара	8232/8233.6	155 x 55	15	080	860	1

#### ПО ЗАПРОСУ:

(Что Дополнение)

Ригели изогнутые с отдельными штырями (.84)




	№ АРТ.	Описание
ДЛЯ СЕРИИ 8230.6-8230.90	9981	Пара крепежных пластинок

## СЕРИЯ 8200 ОТДЕЛКА ЦИНКОВАНИЕМ - 2 НАРУЖНЫХ КЛЮЧА + 1 ВНУТРЕННИЙ Поставка с клепаными штырями

- Конструкция и внутренние компоненты из оцинкованной стали
- Ригель стальной, состоит из двух пластинок толщиной 2,5 мм каждая, общая толщина 5 мм, выход 24 мм.
- Цилиндр безопасности 11,5мм из литой латуни
- Ключи: 2 наружных профиля Viro из никелированной латуни + 1 внутренний из сатинированной латуни.
- Большие возможности кодирования KD.
- Возможны все специальные исполнения для цилиндра.



	№ АРТ.	Размеры	Высота	Цилиндр	Вес	К-во
		мм	корпуса			
		А x B	мм	№	гр	упаковке
			С			шт.
В центре с клепаными штырями	8201	154 x 59	15	735 о 738	610	1
Пара	8202/8203	154 x 59	15	735 о 738	1070	1
Вертикально справа	8211.1	154 x 59	15	735 о 738	575	1

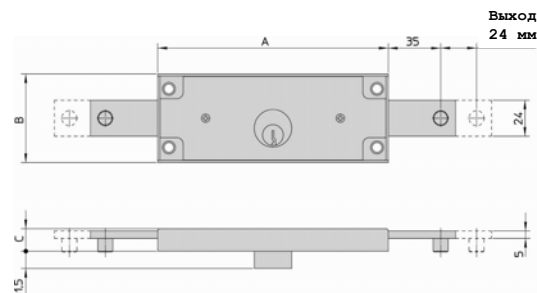


## СЕРИЯ 2200 ОТДЕЛКА ЦИНКОВАНИЕМ - КЛЮЧИ С ДВОЙНОЙ БОРОДКОЙ, поставляются с отдельными штырями

- Конструкция из оцинкованной стали.
- Ригель толщиной 5 мм, выход 19 мм.
- Запор 6 пазами, 2 оборота, 9мм проекции.
- Ключи: 2 шт., прилагаются к замку, из никелированной латуни, двойная бородка, восьмиугольная головка.



	№ АРТ.	Размеры	Высота	Ключ	Вес	К-во
		мм	корпуса			
		А x B	мм	шт.	гр	упаковке
			С			шт.
В центре	2201	156 x 56	18,5	1.079	690	3
С правой стороны	2202	156 x 56	18,5	1.079	640	6
С левой стороны	2203	156 x 56	18,5	1.079	640	6
Пара	2202/2203	156 x 56	18,5	1.079	1280	3

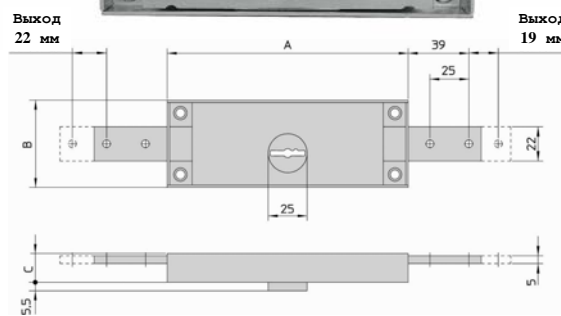


## СЕРИЯ 8241 для жалюзей, ставней и подъемных створок ОТДЕЛКА ЦИНКОВАНИЕМ КЛЮЧИ С СИММЕТРИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ, поставляются с отдельными штырями

- Конструкция и внутренние компоненты из оцинкованной стали 2 мм.
- Простота установки.
- Ригель стальной толщиной 2 мм выход 20 мм.
- Цилиндр из литой латуни 9мм проекции.
- Ключи: 2 шт. из никелированной латуни, профиль симметричный.
- Возможны все специальные исполнения для цилиндра.



	№ АРТ.	Размеры	Высота	Ключи	Вес	К-во
		мм	корпуса			
		А x B	мм	№	гр	упаковке
			С			шт.
В центре	8241	156 x 42	15	080	390	1

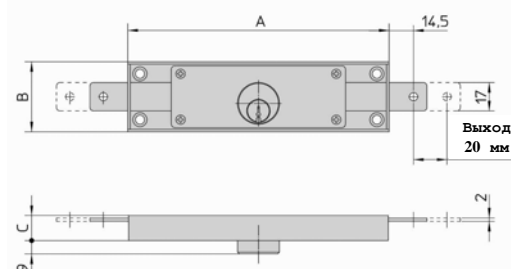

5803020205005RUS - 11/2008