

Viro®

Certified Quality System UNI EN ISO 9001

VIRO S.p.A.
VIA GARIBALDI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
TEL. +39.051.6176511 - FAX +39.051.755079
www.viro.it viro@viro.it

SERRATURA CORAZZATA PER PORTE BASCULANTI DI SPESSORE MAX 40 mm. Art. 8217

ARMOURED LOCK FOR UP AND OVER DOORS MAX THICKNESS 40 mm. ITEM 8217



ITA



ENG



DEU



FRA



SPA

DIMENSIONI IN mm.

4 FORI
HOLES


DIMENSIONS IN mm.


2 FORI
HOLES

ABMESSUNGEN IN mm.

DIMENSIONS EN mm.

DIMENSIONES EN mm.

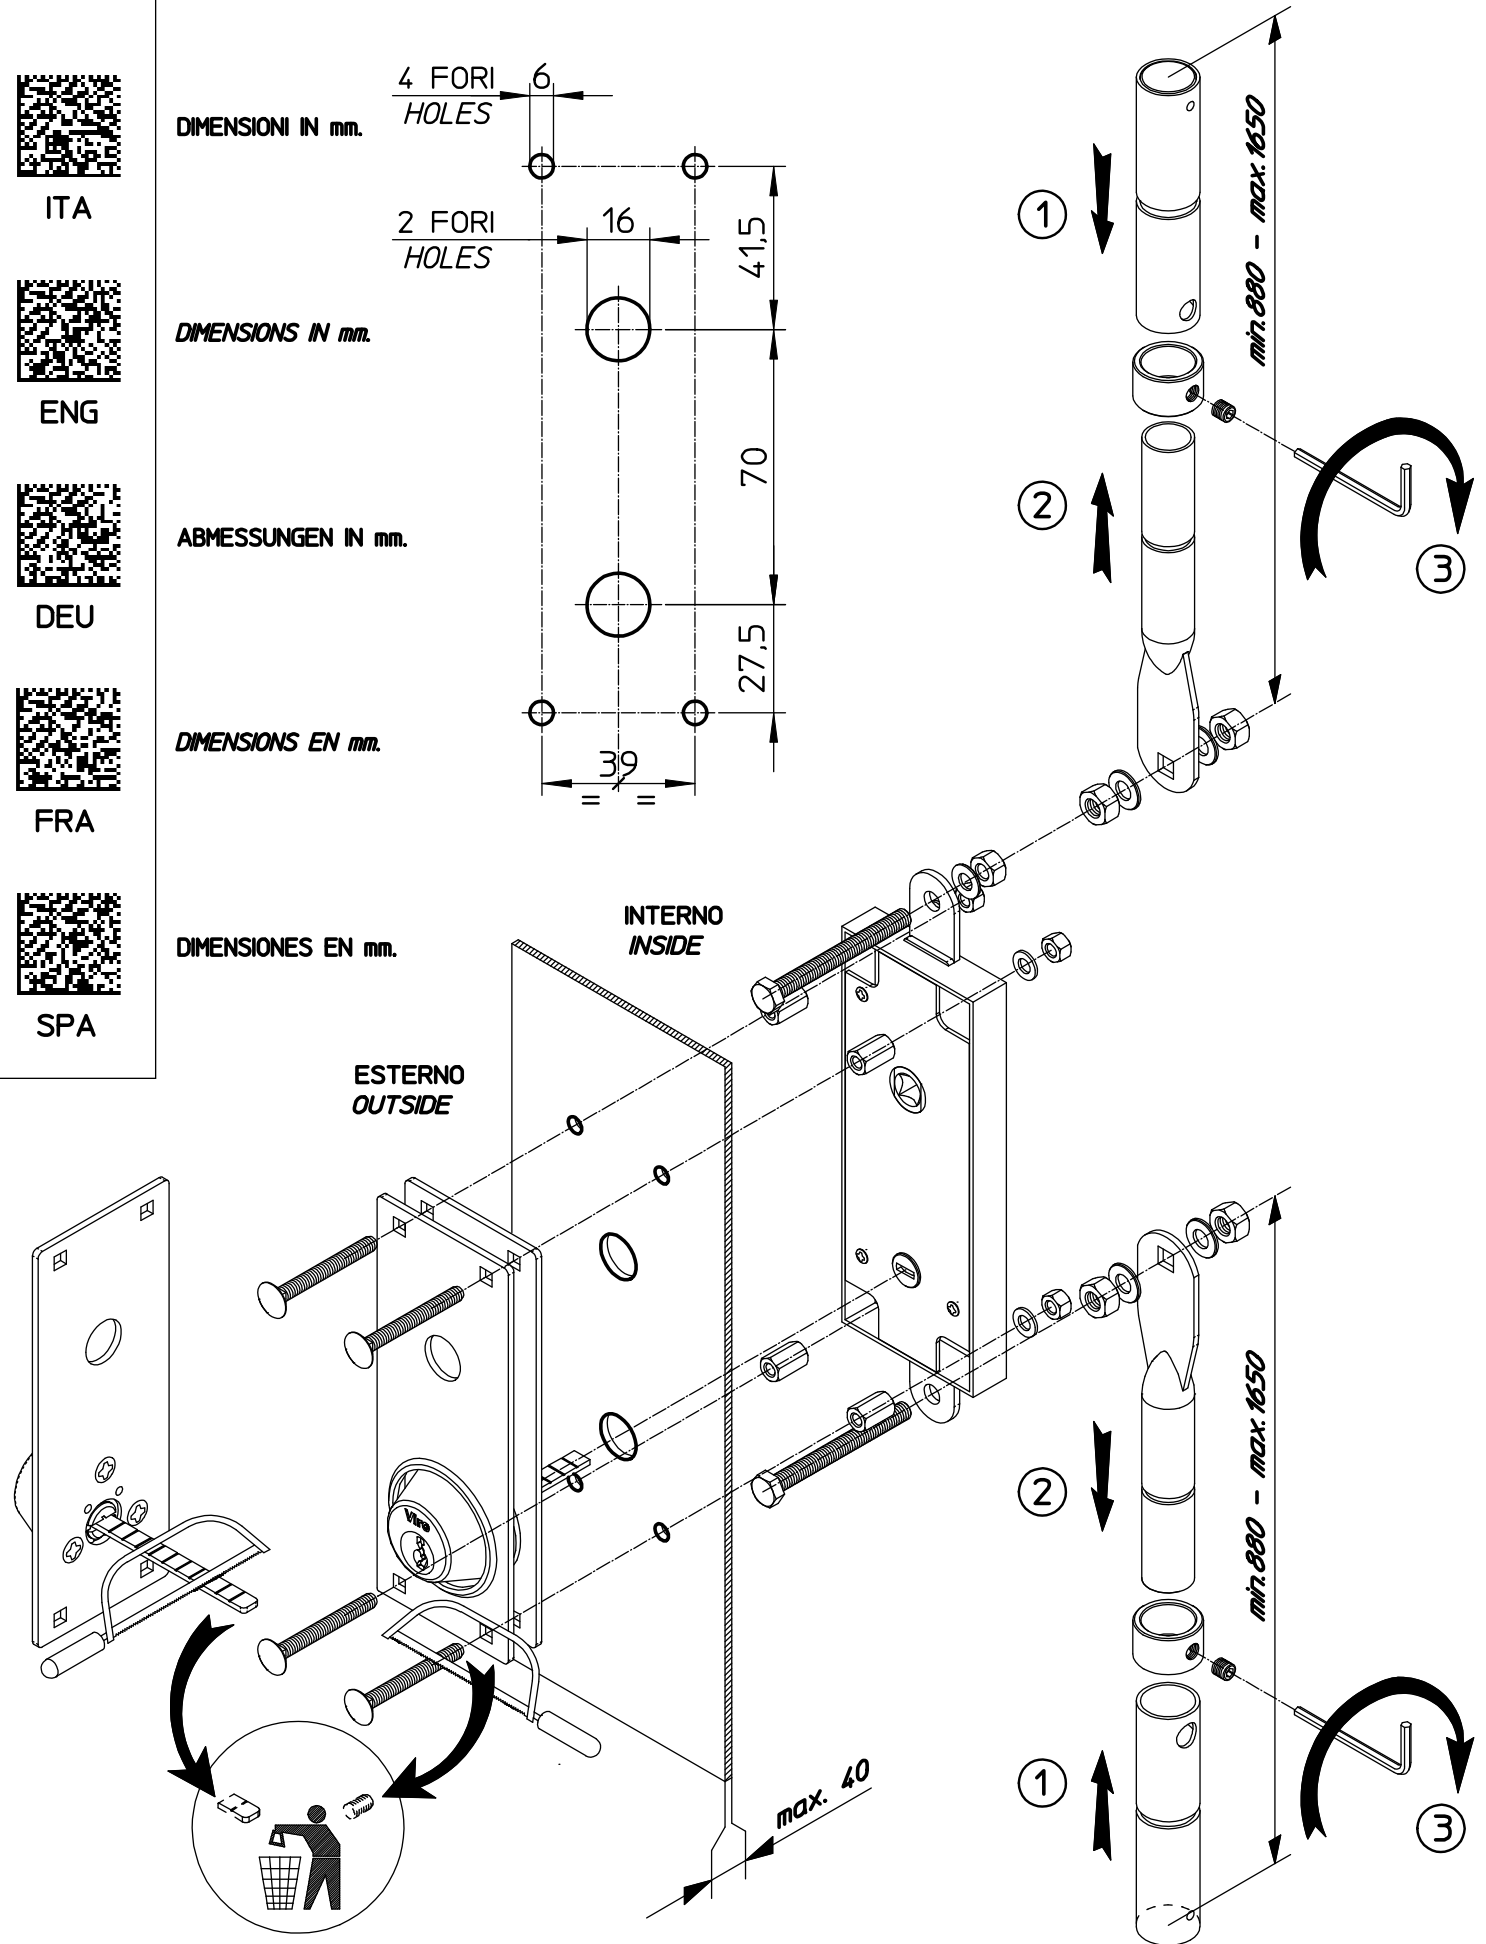

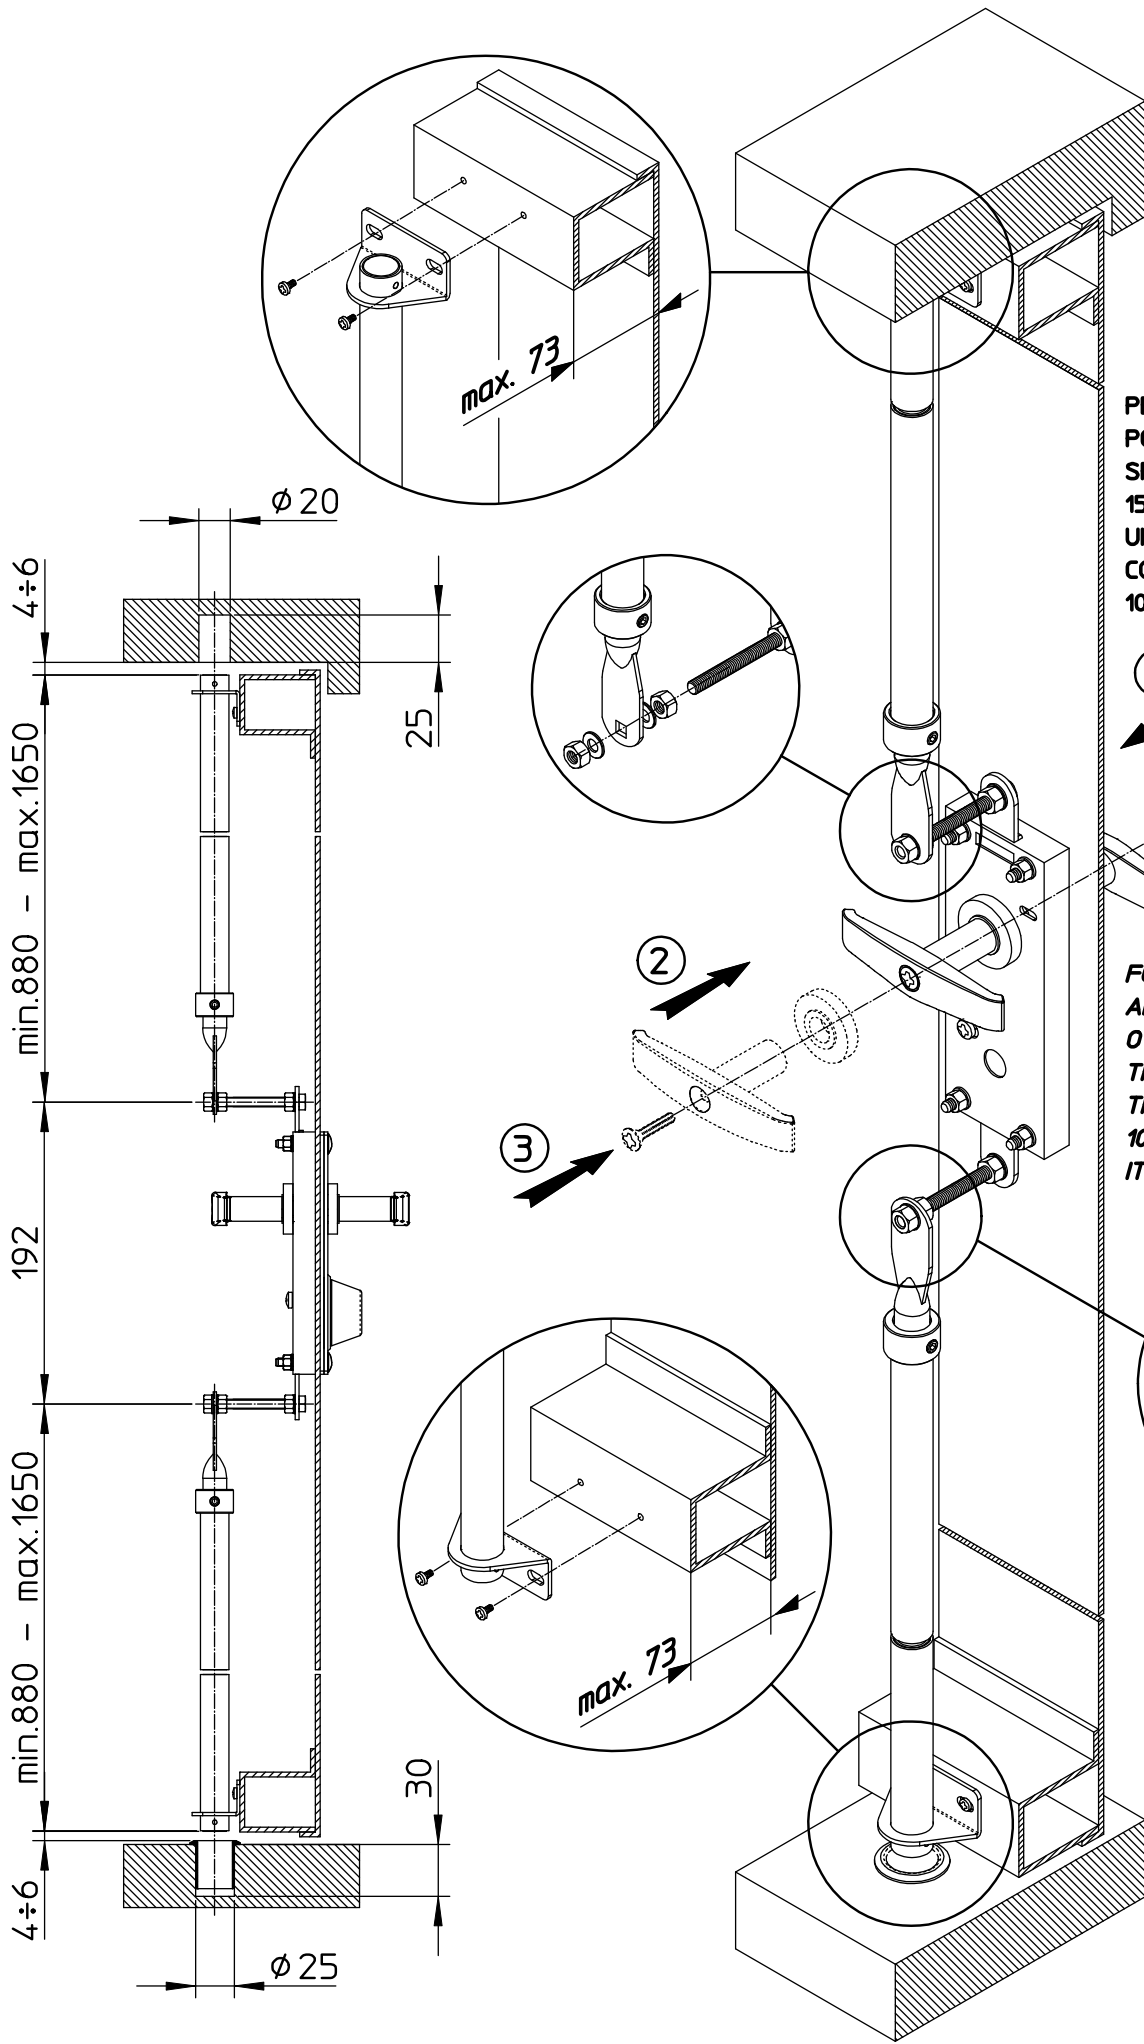

PER APPLICAZIONE SU
 PORTE BASCULANTI DI
 SPESSORE MAGGIORE DI
 15 mm. E' DISPONIBILE
 UNA COPPIA DI MANIGLIE
 CON QUADRO DI LUNGHEZZA
 100 mm. Art. 8217.0600.4

FOR APPLICATION ON UP
 AND OVER DOORS WITH
 OVER 15 mm THICK USE
 THE GRIP HANDLES WITH
 THE CORRECT SQUARE
 100 mm SPINDLE LENGTH
 ITEM CODE 8217.0600.4