



“SPRANGA” TRANCA REGULABLE CON SERVICIO DE CIERRE ANTIAGRESIÓN

La “Spranga” Viro es la solución ideal para proteger una puerta con un nivel de seguridad muy alto, sin tener que reemplazarla por una puerta acorazada.



- **Cuerpo:** caja fabricada en acero de 1,5 mm. sin ninguna soldadura, doblada en forma de ‘U’ barnizada y recubierta con PVC. En los extremos de la caja se encuentran las guías para los cerrojos de espesor 5 mm. para ofrecer una óptima resistencia a la flexión.
- **Una tranca única de acero** con un sistema muy sencillo de regulación: para puertas con ancho de 73 a 98 cm., con cerrojos de sección 40 x 10 mm., que se deslizan silenciosamente en guías de nylon.
- **Alta resistencia** a la flexión y a la ganzúa. El sistema de regulación permite la satisfacción de las diversas exigencias.
- **Mecanismo:** cada vuelta es de 7,5 cm.; con 2 vueltas se obtiene el cierre normal de la puerta, mientras que con una sola vuelta, si bien es posible extraer la llave, el cerrojo activa el dispositivo antiagresión, permitiendo entrecerrar la puerta.
- **Cilindro** de serie Viro de seguridad de perfil europeo, 7 pistones en latón masiva (contropistones de latón “en forma de hongo” a prueba de ganzúa), para puertas de espesor de 45 a 55 mm.
- **Llaves:** suministrada con 4 llaves en latón niquelado con perfil Viro Top Security; extracción posible solo al final de la rotación.
- **Son posibles todas las ejecuciones especiales.**

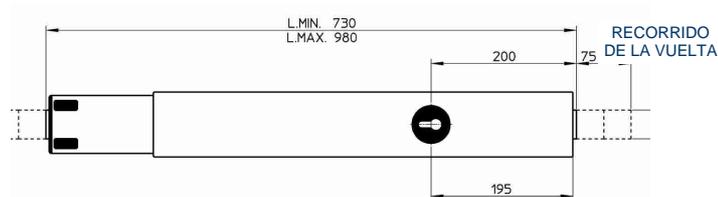

Suministrada de serie con **servicio de cierre antiagresión** que permite entrecerrar y comunicar con el exterior en modo absolutamente seguro.

COLORES POSIBLES:

ART. N.	Peso de la unidad gr.
4006	8225



Para pedir el artículo deseado, al código del artículo se debe agregar el código del color. Ej.: 4006.159 = “Spranga” blanca.

REPUESTOS - ACCESORIOS

Recibidores metálicos de empotrar o sobreponer con tacos (solo color negro).



(de serie)
Art.9995.1



(de serie)
Art.9995.2



(a pedido)
Art.9998.1



(a pedido)
Art.9998.1

Cilindros de mm.90,65



Grupo coraza sin cilindro para ambos cilindros redondos y de perfil europeo, para puertas de espesor hasta 55 mm.




Art.4706

“SPRANGA” TRANCA FIJA



La “Spranga” Viro es la solución ideal para proteger una puerta con un nivel de seguridad muy alto, sin tener que reemplazarla por una puerta acorazada.

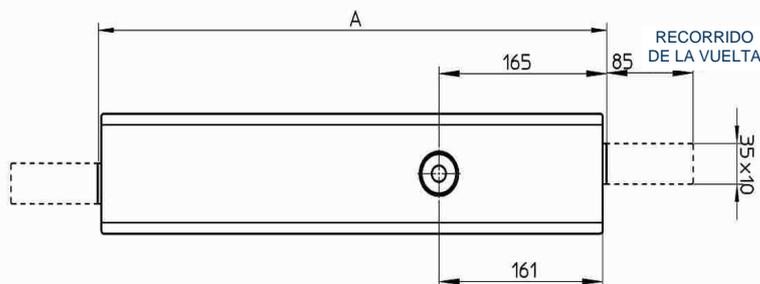

- **Cuerpo:** caja fabricada en acero de 3 mm. sin ninguna soldadura, doblada en forma de 'U'. En los extremos de la caja se encuentran las guías para los cerrojos de espesor 5 mm. para ofrecer una optima resistencia a la flexión.
- **Alta resistencia** a la flexión y a la ganzúa.
- **Cerrojos** en acero macizo, sin ninguna unión, de sección 35 x 10 mm., que se deslizan silenciosamente en guías de nylon.
- **Mecanismo:** cada vuelta es de 8,5 cm.
- **Cilindros:** de latón macizo, pareja de cilindros redondos Viro con 7 pistones (contropistones de latón “en forma de hongo” a prueba de ganzúa), funcionamiento de bombeo a prueba de ganzúa y coraza rotatoria a prueba de taladro. Cilindro exterior protegido por una placa en acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado.
- **Llaves:** suministrada con 4 llaves en latón niquelado con perfil Viro Top Security; extracción posible solo al final de la rotación.

ART. N.	Largo de la cerradura mm.	Peso de la unidad gr.
4047	700	7400
4049	750	7815
4051	800	8145
4055	850	8610
4061	900	8730
4061/950	950	9300
4061/1000	1000	9600

REPUESTOS - ACCESORIOS

Recibidores metálicos para todas las exigencias



PARA PARED
(de serie)
Art.9991



TUBULAR PARA PARED
(a pedido)
Art.9993



PARA MADERA
(a pedido)
Art.9992



PARA PERNOS
(a pedido)
Art.9994

Cilindros (exteriores acorazados disponibles también con largos especiales)



58030340305005SPA-06/2011