

LE MÉCANISME

DOUBLES CYLINDRES

- cylindres embrayés permettant l'action indépendante des clés sur le panneton, même avec une clé insérée du côté opposé. Sur demande versions non embrayées;
- panneton DIN à 30°. Sur demande versions avec panneton réglable;
- goupilles en acier inox AISI 420C trempé;
- contre-goupilles alternées: 4 en acier inox AISI 420C trempé, 3 «à champignon» en laiton anti-crochetage;
- élements latéraux en laiton profilés et montés sur ressorts pour les versions «Viro Palladium.PV» et «Viro Palladium.PB»;
- panneton mobile de sûreté dans la version «Viro Palladium.PB»;
- ressorts des goupilles et des élements latéraux en acier inox;
- anneaux d'arrêt en laiton.

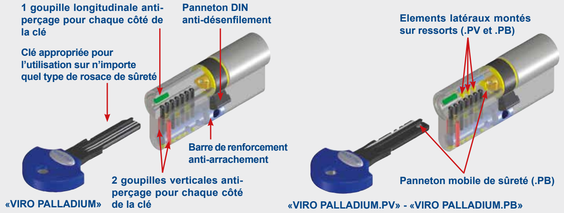

CYLINDRES AVEC BOUTON

- queue allongée (où est présente) en laiton de longueur 80 mm. Sectionable au choix, prédisposé pour la fixation, avec cheville insérée fournie, dans tous les modèles du bouton de la gamme Viro;
- panneton DIN à 30°. Sur demande versions avec panneton réglable.

DEMI-CYLINDRES

- panneton DIN à 30°. Sur demande versions avec panneton réglable.

BOÎTE MÉTALLIQUE PERSONNALISÉE

Regardez la vidéo du cylindre Viro Palladium et de le rosaces de sûreté

Viro® S.p.A.
Via Garibaldi 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
Tel. +39.051.6176511 - Fax. +39.051.755079
www.viro.it
viro@viro.it

Cod. 5820046014035 - 01/2016 Viro S.p.A. se réserve la faculté de modifier les spécifications des produits sans préavis.

Viro® PALLADIUM

CYLINDRES DE HAUTE SECURITE

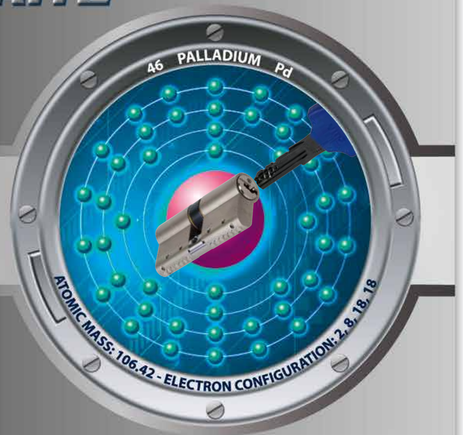

BREVETE

MADE IN ITALY

LA GAMME

DOUBLES CYLINDRES

Des cylindres exclusifs «Made in Italy», protégés par des goupilles anti-perçage sur le corps et sur le barillet, munis de barre en acier inox anti-arrachement qui joint fermement les deux côtés du cylindre. La technologie de construction adoptée offre une gamme assez large de mesures disponibles et de variantes.

Corps: en laiton massif tréfilé, modulaire, finition nickel satiné.
Barre de renforcement anti-arrachement: en acier inox AISI 304 Ø 6 mm.
Goupilles anti-perçage: 2 verticales et 1 longitudinale, en acier cémenté, pour chaque côté de la clé.
Barillet:
- en laiton, à 7 goupilles dans la version «Viro Palladium»;
- en laiton, à 7 goupilles et 3 élements latéraux dans la version «Viro Palladium.PV»;
- en laiton, à 7 goupilles, 3 élements latéraux et panneton mobile dans la version «Viro Palladium.PB».

CYLINDRES AVEC BOUTON

Les versions avec bouton unissent toutes les caractéristiques des doubles cylindres «Viro Palladium», avec l'usage facile d'un bouton remplaçable et fixable indifféremment à la queue du cylindre (standard ou allongée) ou bien à la rallonge art. 3989.

Bouton: en aluminium nickelé satiné (art. 740.0850.2.009), démontable et remplaçable, avec une forme pratique de prise en main, de forme arrondie et avec dimensions appropriées à commander sans effort le mécanisme du cylindre même en utilisant la distance maximale de la queue allongée o de la rallonge bouton.

DEMI-CYLINDRES

Les versions demi-cylindre maintiennent toutes les caractéristiques de sécurité des doubles cylindres «Viro Palladium», Elles complètent la gamme et se prêtant à une multiplicité d'applications (par ex. «Nouveau Condor», «Spranga Universelle», Cadenas 304.MC et 4117.MC, serrures pour rideaux et basculants prédisposées pour cylindre profilé etc.)
Sur demande: kit pour l'utilisation du demi-cylindre avec bouton (longueur au choix) art. 880.30.10.K.09.

LES CLES

FINITION AU PALLADIUM BRUNI

Innovante clé perforée (qui permet un numéro élevé de chiffrement), même pour la version protégée par la marque de forme **.PV** avec chiffrements latéraux et en version brevetée avec chiffrements latéraux et panneton mobile **.PB**.

Clés:

- en laiton cuivré, nickelé et recouvert au Palladium bruni (métal précieux, hautement résistant à l'usure et à l'oxydation);
- perforées (n'abiment pas les poches);
- chiffrements latéraux dans la version protégée par la marque de forme «Viro Palladium.PV»;
- chiffrements latéraux et panneton mobile dans la version brevetée «Viro Palladium.PB»;
- branche de longueur adaptée pratiquement pour l'utilisation sur n'importe quel type de rosace de sûreté;
- revêtues avec anneau de prise en main en nylon anti-glissement, avec insert indiquant le nom «Viro Palladium» et identifi, au toucher, le côté d'introduction de la clé; possibilité de personnaliser l'insert avec le nom du client, par quantité;
- 3, fournies dans un sachet cacheté;
- sur demande profils réservés pour spécialistes.

Carte de propriété codifiée (code clé)**:**

- disponible pour demander des éventuels duplicata de la clé à Viro, pour la version «Viro Palladium»;
- nécessaire, avec une clé originale, pour obtenir un duplicata auprès des Centres Autorizzés Viro, pour la version «Viro Palladium.PV»;
- nécessaire au revendeur pour qu'il puisse demander un duplicata à Viro, pour la version «Viro Palladium.PB».



Clé «Viro Palladium» en échelle 1:1

Clé appropriée pour l'utilisation sur n'importe quel type de rosace de sûreté



Panneton mobile de sûreté (.PB)

A

DOUBLES CYLINDRES



GAMME 835

Dimensions disponibles pour livraison:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 835						
835.32.32.09	**64**	32 - 32	7	065	280	1
835.32.35.09	**67**	32 - 35	7	065	300	1
835.32.40.09	**72**	32 - 40	7	065	320	1
835.32.50.09	**82**	32 - 50	7	065	360	1
835.35.35.09	**70**	35 - 35	7	065	310	1
835.35.45.09	**80**	35 - 45	7	065	350	1
835.40.40.09	**80**	40 - 40	7	065	350	1
835.40.50.09	**90**	40 - 50	7	065	400	1
835.45.45.09	**90**	45 - 45	7	065	400	1

Dimensions sur demande pour minimun de commande 5 pcs.:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 835						
835.32.45.09	**77**	32 - 45	7	065	340	1
835.32.60.09	**92**	32 - 60	7	065	400	1
835.32.65.09	**97**	32 - 65	7	065	430	1
835.32.70.09	**102**	32 - 70	7	065	450	1
835.35.40.09	**75**	35 - 40	7	065	330	1
835.35.50.09	**85**	35 - 50	7	065	370	1
835.35.55.09	**90**	35 - 55	7	065	400	1
835.35.60.09	**95**	35 - 60	7	065	420	1
835.35.70.09	**105**	35 - 70	7	065	460	1
835.40.45.09	**85**	40 - 45	7	065	370	1
835.40.55.09	**95**	40 - 55	7	065	420	1
835.40.60.09	**100**	40 - 60	7	065	440	1
835.40.70.09	**110**	40 - 70	7	065	480	1
835.50.50.09	**100**	50 - 50	7	065	440	1
835.50.55.09	**105**	50 - 55	7	065	460	1
835.50.60.09	**110**	50 - 60	7	065	480	1
835.50.70.09	**120**	50 - 70	7	065	530	1
835.60.60.09	**120**	60 - 60	7	065	530	1
835.60.70.09	**130**	60 - 70	7	065	570	1
835.70.70.09	**140**	70 - 70	7	065	600	1

B C

CYLINDRES AVEC BOUTON

GAMME 855

Dimensions disponibles pour livraison avec bouton appliqué:



ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 855						
855.32.32.09	**64**	32 - 32	7	065	330	1
855.32.40.09	**72**	32 - 40	7	065	370	1
855.35.35.09	**70**	35 - 35	7	065	360	1
855.40.40.09	**80**	40 - 40	7	065	400	1



Dimensions disponibles pour livraison avec queue allongée sectionable prédisposée pour la fixation du bouton:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 855						
W.855.32.32.09	**64**	32 - 32	7	065	310	1
W.855.35.32.09	**67**	35 - 32	7	065	330	1
W.855.40.32.09	**72**	40 - 32	7	065	350	1

Dimensions sur demande pour minimun de commande 5 pcs. avec queue allongée sectionable prédisposée pour la fixation du bouton:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 855						
W.855.45.32.09	**77**	45 - 32	7	065	370	1
W.855.50.32.09	**82**	50 - 32	7	065	390	1
W.855.55.32.09	**87**	55 - 32	7	065	410	1
W.855.60.32.09	**92**	60 - 32	7	065	430	1
W.855.65.32.09	**97**	65 - 32	7	065	460	1
W.855.70.32.09	**102**	70 - 32	7	065	480	1

B C

DEMI-CYLINDRES

GAMME 880



Dimensions disponibles pour livraison:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 880						
• **880.30.10.09**	**40**	30 - 10	7	065	180	1
880.35.10.09	**45**	35 - 10	7	065	200	1
880.40.10.09	**50**	40 - 10	7	065	220	1

• **Demi-cylindre sans insert de renforcement spécialement conçu pour l'application au «Nouveau Condor» art. 1.4218 et aux cadenas prédisposés pour demi-cylindre art. 304.MC et art. 4117.MC.**

Dimensions sur demande pour minimun de commande 5 pcs.:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 880						
880.45.10.09	**55**	45 - 10	7	065	240	1
880.50.10.09	**60**	50 - 10	7	065	260	1
880.55.10.09	**65**	55 - 10	7	065	280	1
880.60.10.09	**70**	60 - 10	7	065	310	1
880.70.10.09	**80**	70 - 10	7	065	340	1

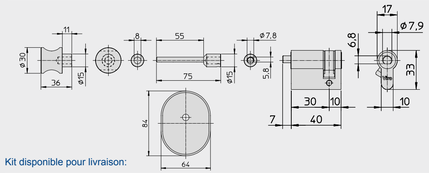

Kit disponible pour livraison:

ART. N.	Longueur totale mm. A	Position du panneton mm. B - C	Goupilles N.	Clés Art. N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
GAMME 880						
880.30.10.K.09	**40**	30 - 10	7	065	200	1

Kit pour l'utilisation du demi-cylindre avec bouton (longueur au choix) composé de: demi-cylindre avec queue standard; rallonge en acier chromé (art. 3989), fournie avec cheville de fixation, pour l'extension du côté queue, sectionable à la longueur choisie et prédisposée pour la fixation du bouton avec la cheville de fixation déjà insérée; bouton arrondi en aluminium nickelé satiné (art. 740.0850.2.009); rosace (art. 855.0065) avec finition semblable à celle du cylindre, adaptée à la rallonge du bouton.

D