



- Arco in acciaio temprato e verniciato nero, di sezione quadra 19 mm. Corpo monolitico rivestito in acciaio zincato
- Ricopertura bicolore (nero e grigio) in ABS antigraffio
- Meccanismo di chiusura a scatto, a doppio bloccaggio dell'arco mobile simmetrico. Barilotto in zama ramata, nichelata e cromata a 10 lamelle, protetto da piastrina contro lo scasso, ricoperto in ABS antigraffio
- 2 Chiavi in ottone nichelato, tipo automotive, in dotazione, con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo

● **Molto robusti, particolarmente adatti alla chiusura di scooter e moto**




Serratura protetta contro l'aggressione degli agenti atmosferici



Chiavi con impugnatura ergonomica



ARCO RIGIDO A SEZIONE QUADRA \varnothing 19 mm

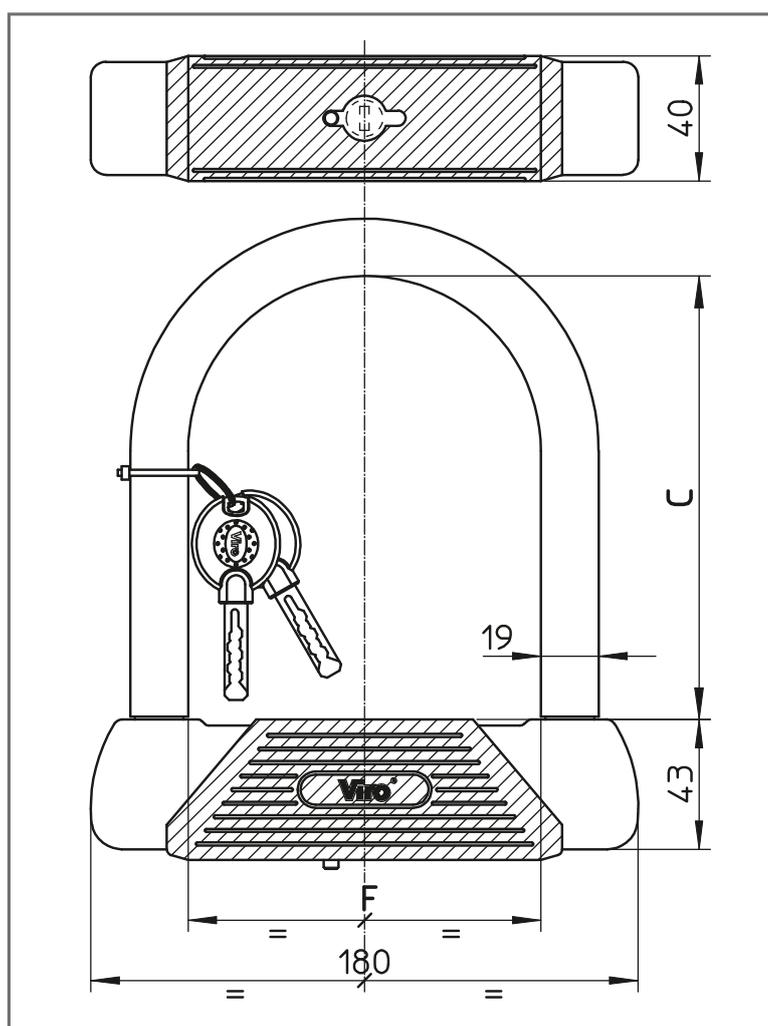

ART.	SEZIONE ARCO mm	LUCE ARCO C - F cm	PESO NETTO PER PEZZO g
184.145	19	14,5 - 11,6	1450

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI,4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
 TEL. +39. 051. 6176511 - FAX. +39. 051. 755079

www.viro.it viro@viro.it

ART. 184

