



- **Corpo in ottone massiccio totalmente blindato in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato**
- **2 Aste di chiusura indipendenti rotanti antitaglio, Ø 8,5 mm in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato. Con impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta**
- **Progettati per essere longitudinali alle catene, allungandole**
- **Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con barilotto a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo. Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello**
- **2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in dotazione**
- **Molto sicuri e resistenti, particolarmente adatti alla chiusura di scooter e moto**



Due aste indipendenti e barilotto protetto contro lo strappo




Catena semiquadra di sezione 8 mm in acciaio speciale al manganese, cementato e temprato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro



SERIE 4240
CAT. SEZ. 8



BLOCCACATENA CON CATENA SEZ. 8 mm

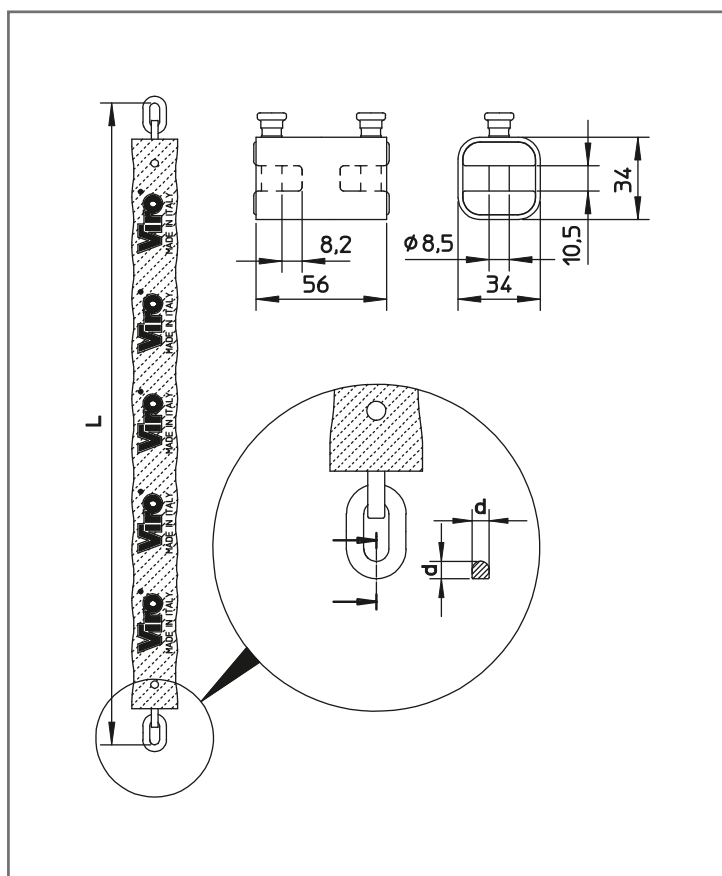

ART.	SEZ. CATENA SEMIQUADRA d mm	DIAMETRO ASTE mm	LUNGHEZZA CATENA L cm	CHIAVI ART.	PESO NETTO PER PEZZO g
4241	8	8,5	90	033	1710
4243		8,5	120	033	2165
4244		8,5	150	033	2655

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI, 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
 TEL. +39. 051. 6176511 - FAX. +39. 051. 755079

www.viro.it viro@viro.it

**SERIE 4240
 CAT. SEZ. 8**