

- Corpo in ottone massiccio ricoperto da corazza in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato
- Asta di chiusura rotante antitaglio, Ø 7,5 mm, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa riportata contro lo strappo
- Progettati per essere longitudinali alle catene, allungandole
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con barilotto a 4 pistoncini con protezione contro lo strappo. Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- 2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro in dotazione
- **Sicuri e pratici per tutte le 2 ruote**




Barilotto protetto contro lo strappo



Catena semiquadra di sezione 5,5 mm in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in pvc gialla



## MORSO CON CATENA

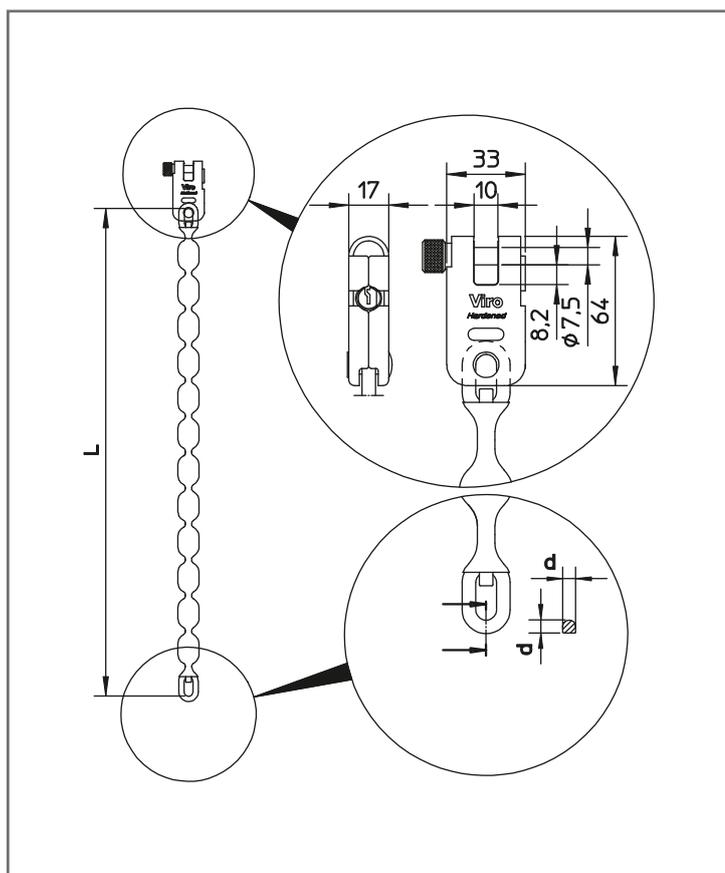

| ART.   | SEZ. CATENA SEMIQUADRA d mm | DIAMETRO ASTA mm | LUNGHEZZA CATENA L cm | CHIAVI ART. | PESO NETTO PER PEZZO g |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1.4232 | 5,5                         | 7,5              | 60                    | 011         | 710                    |
| 1.4234 |                             | 7,5              | 90                    | 011         | 950                    |
| 1.4236 |                             | 7,5              | 120                   | 011         | 1190                   |
| 1.4238 |                             | 7,5              | 150                   | 011         | 1410                   |

**Viro S.p.A.**

VIA GARIBALDI,4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY  
 TEL. +39. 051. 6176511 - FAX. +39. 051. 755079

[www.viro.it](http://www.viro.it) [viro@viro.it](mailto:viro@viro.it)

**SERIE 1.4230**

