

## “V05” ENTREE REGLABLE DE 50 A 80 MM.

- Parfaitement interchangeables avec les serrures électriques V75 sans besoin de remplacer la gâche.
- Demi-tour en laiton - Ejecteur en acier incorporé dans le demi-tour.
- Mécanisme : contre-goupilles en laiton à champignon anti-crochetage.
- Gâche, fournie, réglable en hauteur, avec insert en nylon autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur.
- **Clés:** 3, en laiton nickelé, à profil Viro. Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).
- Sont possibles toutes les exécutions spéciales sur le cylindre.




### SERIE 1.7962 - DOUBLE CYLINDRE

- Cylindre intérieur fixe - extérieur fixe ou détaché.
- Peinture bronze métallisé.
- Montage sur portes ou grilles en bois ou en metal.
- Poignée et bague cylindre en nylon.


	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (détaché) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>1.7962.0712.1</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1430
<b>Gauche</b>	<b>1.7962.0712.2</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1430

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

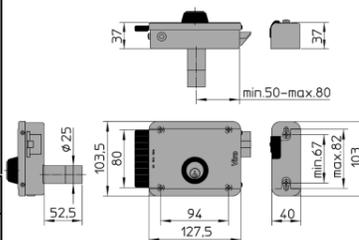

### SERIE 1.7972 - DOUBLE CYLINDRE ET BOUTON

- Cylindre intérieur fixe - extérieur détaché.
- Bouton en laiton.
- Peinture bronze métallisé.
- Montage sur portes ou grilles en bois ou en metal.
- Poignée et bague cylindre/bouton en nylon.
- La rotation de la clé à l'intérieur permet de :
  - ✓ interdire ou activer la fonction du bouton;
  - ✓ interdire ou activer la fonction "levier de déblocage" (possibilité de maintenir la serrure en condition "toujours ouverte" lorsque vous le désirez).

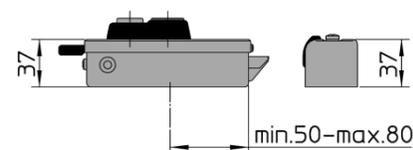

	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (détaché) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>1.7972.0712.1</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	712	1480
<b>Gauche</b>	<b>1.7972.0712.2</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	712	1480


Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

### SERIE 1.7992 - DOUBLE CYLINDRE

- Cylindre intérieur fixe - extérieur fixe.
- Entièrement zinguée.
- Montage sur portes ou grilles en metal.
- Poignée et bague cylindre en nylon.

	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>1.7992.0794.1</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	794	2100
<b>Gauche</b>	<b>1.7992.0794.2</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	794	2100

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

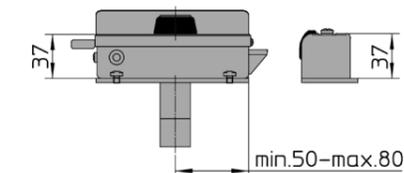

58030170205005FRA - 06/2011

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

- **Fonctionnement** à 12V C.A. (sur demande : 12V C.C. , 24V C.A. ou C.C.)  
Ouverture : - de l'extérieur au moyen de la clé,  
- de l'intérieur au moyen de la clé ; par impulsion électrique ; (avec bouton articles 8972 et 8977).
- **Boîtier, couvercle et gâche zingués** (articles 8972 et 8977 peint aussi en gris Ral 7040).
- Poignée et bague cylindre en nylon ; pour articles 8972 et 8977 bouton en laiton.
- **Cylindres: extérieur et intérieur fixes**, en laiton(contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage); 3 clés en laiton nickelé (art.015). Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).
- **Demi-tour en laiton** (nickelé pour articles 8977 et 8997).
- **Ejecteur en acier nickelé.**
- **Fournies :**
  - pour articles 8992, 8997 et 1.7992 : plaque pare-pluie et plaque pour gâche zinguées; vis de fixation (à pas métrique) ; clé de réglage entrée et instructions d'installation;
  - pour articles 8972 et 8977 : vis de fixation (vis-tarands); clé de réglage entrée et instructions d'installation.

## “BLOCK OUT” AVEC PENE ET ENTREE REGLABLE 50-60-70-80 MM.



- **Interchangeable avec les serrures électriques Viro V97 (articles 8972 et 8992) et avec la plupart des serrures électriques déjà installées**, grâce aux mêmes entraxes de fixation **et en maintenant la même gâche.**
- **La même gâche peut aussi être maintenue lors du remplacement de la plupart des serrures électriques munies seulement dedemi-tour, déjà installées.**
- Montage très facile :
  - ✓ **entrée réglable 50-60-70-80 mm.** (Les serrures électriques à pêne des concurrents n'offrent pas cette caractéristique),
  - ✓ **gâche réglable en hauteur**, avec insert en nylon, autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur.
- Demi-tour autobloqué une fois la serrure verrouillée.
- Une fois le pêne inséré, la serrure ne peut être déverrouillée qu'au moyen de la clé.
- Ejecteur séparé du demi-tour pour garantir le fonctionnement même en cas de mouvements verticaux entre la serrure e la gâche jusqu'à +/- 6 mm. En cas de montage sur portes ou grilles légères l'effort de fermeture peut être diminué en enlevant un jonc de l'intérieur de la serrure.



ART.8997 -DOUBLE CYLINDRE



ART.8977 - DOUBLE CYLINDRE A BOUTON EXTERIEUR

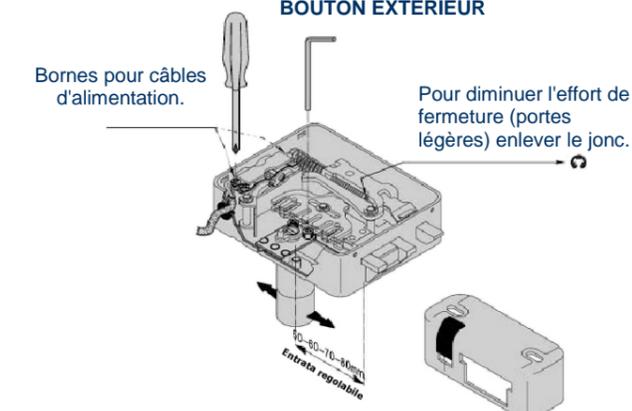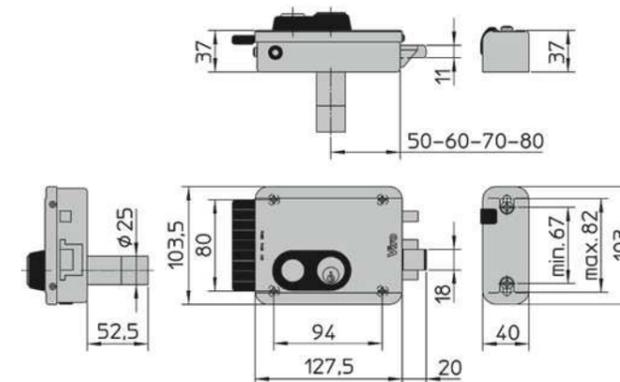


	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (détaché) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Versión vernies su fond zingué</b>							
<b>Droite</b>	<b>8967.712.1</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1590
<b>Gauche</b>	<b>8967.712.2</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1590
<b>Versions completamente zinguate aver claque parapluie (art. 8992.0600) en acier zingué</b>							
<b>Droite</b>	<b>8997.794.1</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	794	-	2280
<b>Gauche</b>	<b>8997.794.2</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	794	-	2280

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

**“V97” ENTREE REGLABLE DE 50 A 80 MM.**


- Interchangeable avec la plupart des serrures électriques déjà installées, grâce aux mêmes entraxes de fixation et en maintenant la même gâche déjà installée.
- Demi-tour autobloqué une fois la serrure verrouillée.
- Ejecteur séparé du demi-tour pour garantir le fonctionnement même en cas de mouvements verticaux entre la serrure e la gâche jusqu'à +/- 6 mm.
- Montage très facile :
  - ✓ entrée parfaitement réglable de 50 à 80 mm. (les serrures électriques de la concurrence n'offrent pas cette caractéristique);
  - ✓ gâche réglable en hauteur, avec insert en nylon, autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur;
  - ✓ dans les versions avec l'ouverture extérieure gâche en acier inoxydable.
- Si elle est montée sur des portes ou des grilles légères l'effort de fermeture peut être diminué en enlevant un jonc de l'intérieur de la serrure.
- Clés: 3, en laiton nickelé, à profil Viro. Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).

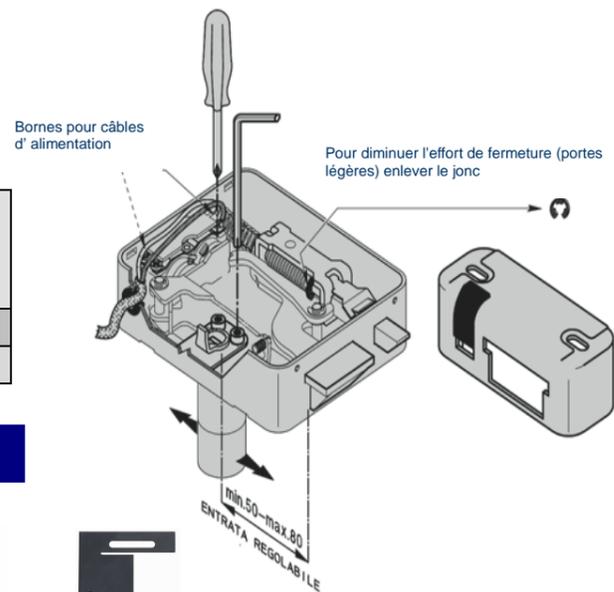

	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>8992.1</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	794	2165
<b>Gauche</b>	<b>8992.2</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	791	794	2165

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

**“V97” OUVERTURE EXTERIEUR JUSTE CYLINDRE**


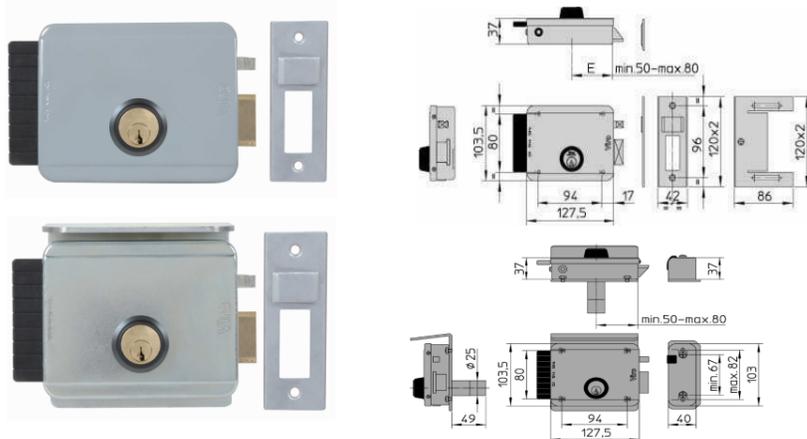


	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (detaché) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Versions verniciate su fondo zincato</b>							
<b>Droite</b>	<b>8963.712.1</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1400
<b>Gauche</b>	<b>8963.712.2</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	-	712	1400
<b>Versions completamente zinguee aver claque parapluie (art. 8992.0600) en acier zingue</b>							
<b>Droite</b>	<b>8993.794.1</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	794	-	2000
<b>Gauche</b>	<b>8993.794.2</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	794	-	2000

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

**“V97” AVEC BOUTON INTERIEUR ENTREE REGLABLE DE 50 A 80 MM.**

- Interchangeable avec la plupart des serrures électriques déjà installées, grâce aux mêmes entraxes de fixation et en maintenant la même gâche déjà installée.
- Demi-tour autobloqué une fois la serrure verrouillée.
- Ejecteur séparé du demi-tour pour garantir le fonctionnement même en cas de mouvements verticaux entre la serrure e la gâche jusqu'à +/- 6 mm.
- La rotation de la clé à l'intérieur permet de :
  - ✓ interdire ou activer la fonction du bouton;
  - ✓ interdire ou activer la fonction "levier de déblocage" (possibilité de maintenir la serrure en condition "toujours ouverte" lorsque vous le désirez).
- Montage très facile :
  - ✓ entrée parfaitement réglable de 50 à 80 mm. (les serrures électriques de la concurrence n'offrent pas cette caractéristique);
  - ✓ gâche réglable en hauteur, avec insert en nylon, autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur;
  - ✓ dans les versions avec l'ouverture extérieure gâche en acier inoxydable.
- Si elle est montée sur des portes ou des grilles légères l'effort de fermeture peut être diminué en enlevant un jonc de l'intérieur de la serrure.
- Clés: 3, en laiton nickelé, à profil Viro. Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).

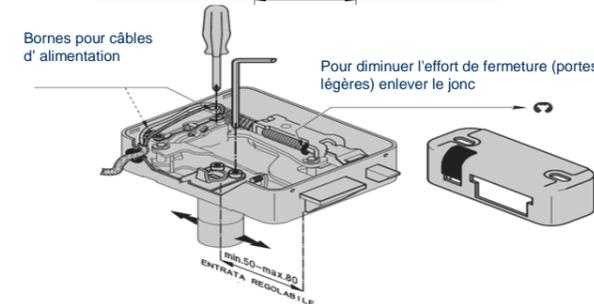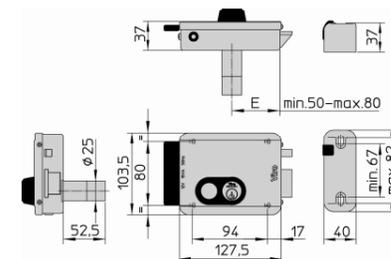

	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (fixe) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>8972.1</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	794	791	1535
<b>Gauche</b>	<b>8972.2</b>	<b>50 ÷ 80</b>	127,5 x 103,5	794	791	1535

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

**“V97” AVEC BOUTON AVEC L'OUVERTURE EXTERIEUR**



	ART. N.	Entrée mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre intérieur (fixe) Art. N.	Cylindre extérieur (detaché) Art. N.	Poids unitaire gr.
<b>Droite</b>	<b>8973.712.1</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	712	1450
<b>Gauche</b>	<b>8973.712.2</b>	<b>50-60-70-80</b>	127,5 x 103,5	791	712	1450

Pour les versions avec clé à profil Universel faire suivre au code article la sigle .UN

