


SERIE 8230 FINITURA ZINCATA - CHIAVI A PROFILO SIMMETRICO FORNITE CON PIOLINI STACCATI

Di semplice applicazione ed intercambiabile con le più diffuse serrature per serranda già in commercio. Il catenaccio rinforzato, conferisce maggior resistenza ai tentativi di sfondamento della serranda. La serratura è quindi ideale per l'installazione su serrande motorizzate.

- **Struttura e componenti interni in acciaio zincato.**
Catenaccio in acciaio di 2 mm., ripiegato su se stesso in modo da ottenere uno **spessore complessivo di 6,5 mm. con corsa 24 mm.**
- **Cilindro** in ottone massiccio con contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del grimaldello:
 - ✓ per serrande pesanti e più spesse, cilindro sporgente 9 mm.;
 - ✓ per serrande più leggere e meno spesse cilindro sporgente 6 mm.
- **A richiesta:** catenaccio zancato solo per serie con cilindro sporgente 9 mm.
- **Chiavi:** 2 in ottone nichelato a profilo simmetrico.
- **Fornite con:** piolini staccati.
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.**

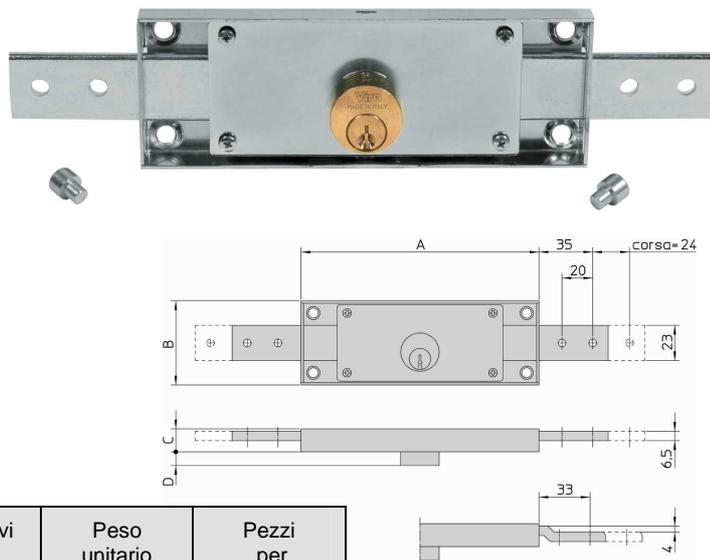

CON CILINDRO SPORGENZA mm. 9 (D) - Serie 8230.9

	ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Altezza della cassa mm. C	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
Centrale	8231.9	155 x 55	15	080	490	2
Laterale destra	8232.9	155 x 55	15	080	450	2
Laterale sinistra	8233.9	155 x 55	15	080	450	2
Coppia	8232/8233.9	155 x 55	15	080	900	1

CON CILINDRO SPORGENZA mm. 6 (D) - Serie 8230.6

	ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Altezza della cassa mm. C	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
Centrale	8231.6	155 x 55	15	080	470	2
Coppia	8232/8233.6	155 x 55	15	080	860	1


A RICHIESTA:

(CON SUPPLEMENTO)



Catenacci zancati con piolini staccati (.84)

Far seguire al codice articolo, il codice dell’eventuale versione speciale.
Es. 8231.9.84= Serratura centrale con cilindro sporgente 9 mm., catenacci zancati e piolini staccati.




	ART. N.	Descrizione
PER SERIE 8230.6-8230.90	9981	Coppia piastrine fissaggio

SERIE 8200 FINITURA ZINCATA - 2 CHIAVI ESTERNE + 1 INTERNA FORNITE CON PIOLINI RIVETTATI

- **Struttura e componenti interni in acciaio zincato.**
- **Catenaccio in acciaio** composto da due lamine di 2,5 mm. ciascuna, per uno spessore complessivo di 5 mm. con corsa 24 mm.
- **Cilindro** in ottone massiccio con contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del grimaldello, sporgente 11,5mm.
- **Chiavi: 2 esterne** in ottone nichelato + **1 interna** in ottone satinato a profilo Viro.
- **Fornite con:** piolini rivettati.
- **Grande possibilità di cifrature KD.**
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.**



	ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Altezza della cassa mm. C	Cilindro Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
Centrale con piolini rivettati	8201	154 x 59	15	735	610	1
Coppia	8202/8203	154 x 59	15	735	1070	1
Verticale	8211.1	154 x 59	15	735	575	1

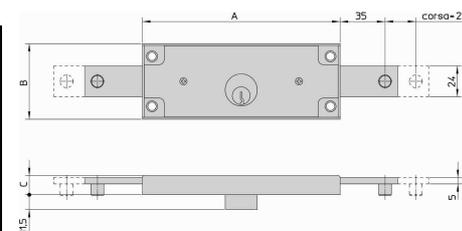


SERIE 2200 FINITURA ZINCATA - CHIAVE A DOPPIA MAPPA FORNITE CON PIOLINI STACCATI

- **Struttura in acciaio zincato**
- **Catenaccio** di spessore 5 mm. con corsa 19 mm.
- **Serratura a 6 gorges a 2 mandate sporgente 5,5 mm.**
- **Chiavi: 2** in dotazione in ottone nichelato, **a doppia mappa con testa ottagonale.**
- **Fornite con:** piolini staccati per art. 2201, altri articoli senza piolini.



	ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Altezza della cassa mm. C	Chiave Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
Centrale	2201	156 x 56	18,5	1.079	690	3
Laterale destra	2202	156 x 56	18,5	1.079	640	6
Laterale sinistra	2203	156 x 56	18,5	1.079	640	6
Coppia	2202/2203	156 x 56	18,5	1.079	1280	3

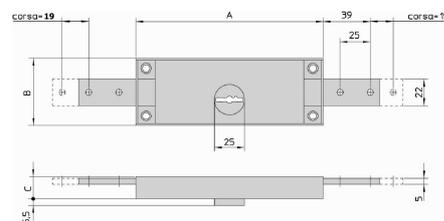


SERIE 8241 PER TAPPARELLE, PERSIANE O SERRANDINE FINITURA ZINCATA CHIAVI A PROFILO SIMMETRICO FORNITE CON PIOLINI STACCATI

- **Struttura e componenti interni in acciaio zincato.**
- **Semplice applicazione.**
- **Catenaccio in acciaio** di spessore 2 mm. con corsa 20 mm.
- **Cilindro** in ottone massiccio con contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del grimaldello, sporgente 9 mm.
- **Chiavi: 2** in ottone nichelato a profilo simmetrico.
- **Fornite con:** piolini staccati.
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.**



	ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Altezza della cassa mm. C	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
Centrale	8241	156 x 42	15	080	390	1

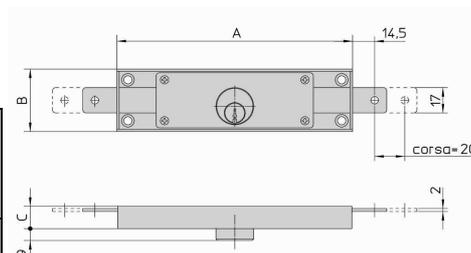

58030290205005 - 06/2011